



для создания медиаэкранов и контурного архитектурного освещения

## BAND ULTRASLIM

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Стекло:** Поликарбонат

**Угол раскрытия луча:** 30°, 60°, 120°

**Цвет корпуса:** RAL, Металлик

**Цветовая температура:** 2700K - 6000K, RGBW

**Степень защиты:** IP65

**ИК:** 07

**Класс электрозащиты:** III класс (SELV)



**Входное напряжение:** 24V

**Индекс цветопередачи:** CRI>80

**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации:** >50 000ч

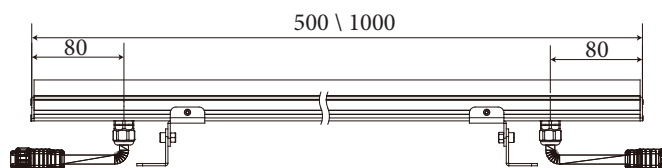

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
774005052	BAND ULTRASLIM 5W single color 500mm 24V IP65	5Вт	500x22x22	24В	30°, 60°, 120°	2700K-6000K	0,6кг
774005062	BAND ULTRASLIM 5W 500mm RGBW 24V IP65	5Вт	500x22x22	24В	30°, 60°, 120°	RGBW	0,6кг
774010032	BAND ULTRASLIM 10W single color 1000mm 24V IP65	10Вт	1000x22x22	24В	30°, 60°, 120°	2700K-6000K	0,8кг
774010042	BAND ULTRASLIM 10W 1000mm RGBW 24V IP65	10Вт	1000x22x22	24В	30°, 60°, 120°	RGBW	0,8кг
774015072	BAND ULTRASLIM 12W single color 1000mm 24V IP65	12Вт	1000x22x22	24В	30°, 60°, 120°	2700K-6000K	0,8кг
774015082	BAND ULTRASLIM 12W 1000mm RGBW 24V IP65	12Вт	1000x22x22	24В	30°, 60°, 120°	RGBW	0,8кг