

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Угол раскрытия луча: рассеянный свет

Индекс цветопередачи, RA\CRI: >70

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2700K-6000K

Степень защиты: IP66

IK: >08

PF: >0.95


Класс электрозащиты: I & II класс (SELV)

Входное напряжение: 220V

Рабочая температура: -40°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

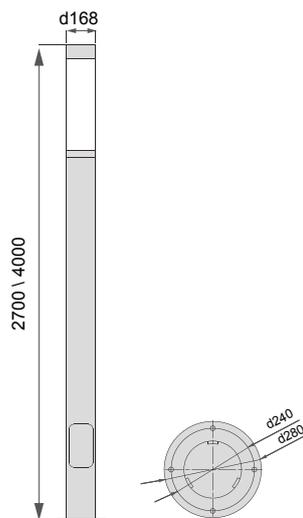

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
712050027	BERG 50W single color 2700mm 220V IP65	50Вт	d168x2700	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	20.4кг
712050040	BERG 50W single color 4000mm 220V IP65	50Вт	d168x4000	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	26г