

Разработан для отелей, баров, ресторанов и других мест, где особенно важен мягкий и комфортный свет.

- 5 различных углов рассеивания.
- Съемный корпус может быть зашпаклеван и покрашен в цвет потолка.
- Упрощенный монтаж.



**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской



**Углы рассеивания:** 12°, 20°, 24°, 30°, 36°

**Цветовая температура:** 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

**Индекс цветопередачи, CRI:** 80, 90

**Возможность диммирования:** Доступно для ряда серий

**Рабочая температура:** -10°C до +60°C

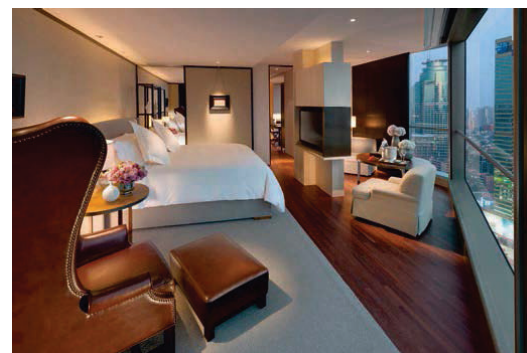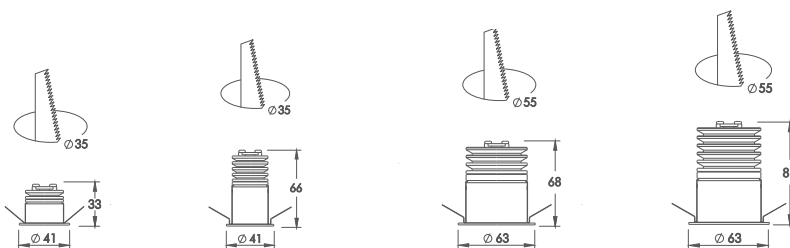

Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
CALIBRI 2W 220V IP 20	2W	d41x33 / cutout d35	220V	2400K-5000K	12°, 20°, 24°, 30°, 36°	0,053
CALIBRI 4W 220V IP 20	4W	d41x66 / cutout d35	220V	2400K-5000K	12°, 20°, 24°, 30°, 36°	0,065
CALIBRI 5W 220V IP 20	5W	d63x68 / cutout d55	220V	2400K-5000K	12°, 20°, 24°, 30°, 36°	0,2
CALIBRI 7W 220V IP 20	7W	d63x81 / cutout d55	220V	2400K-5000K	12°, 20°, 24°, 30°, 36°	0,25

\*Полный список моделей на [www.img-lighting.com](http://www.img-lighting.com)

Серия встраиваемых светильников Soft-Light