



прожектор для акцентного освещения с регулируемой оптикой

## GARNET ZOOM

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.  
**Угол раскрытия луча:** 15°~60°  
**Цвет корпуса:** RAL  
**Цветовая температура:** 2700K - 6500K  
**Степень защиты:** IP66


**Входное напряжение:** 24V, 220V  
**Индекс цветопередачи:** CRI 80/90  
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч



XS



S

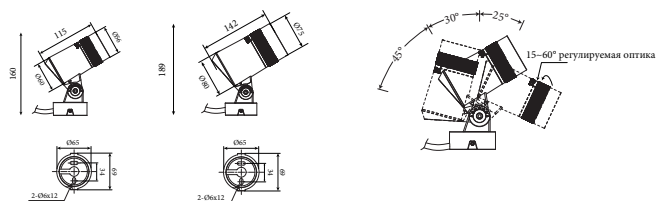

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
957008010	GARNET ZOOM XS 8W SINGLE COLOR 220V IP66	8Вт	d60x115	220В	15°-60°	2700К-6500К	0,6кг
957-000	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Zoom XS	-	-	-	-	-	-
957-001	Хомут-крепление на опору Garnet Zoom XS	-	-	-	-	-	-
957-002	Кольшек в землю Garnet Garnet Zoom XS	-	-	-	-	-	-
957015010	GARNET ZOOM S 15W SINGLE COLOR 220V IP66	15Вт	d80x142	220В	15°-60°	2700К-6500К	1,1кг
957-003	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Zoom S	-	-	-	-	-	-
957-004	Хомут-крепление на опору Garnet Zoom S	-	-	-	-	-	-
957-005	Кольшек в землю Garnet Garnet Zoom S	-	-	-	-	-	-

# GARNET ZOOM

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Угол раскрытия луча:** 15°~60°

**Цвет корпуса:** RAL

**Цветовая температура:** 2700K - 6500K

**Степень защиты:** IP66


**Входное напряжение:** 24V, 220V  
**Индекс цветопередачи:** CRI 80/90  
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч



M



L

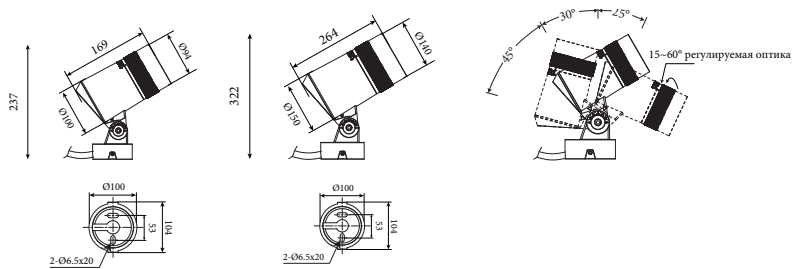

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
957025010	GARNET ZOOM M 25W SINGLE COLOR 220V IP66	25Вт	d100x169	220В	15°~60°	2700K-6500K	1,9кг
957-006	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Zoom M	-	-	-	-	-	-
957-007	Хомут-крепление на опору Garnet Zoom M	-	-	-	-	-	-
957-008	Кольшек в землю Garnet Zoom M	-	-	-	-	-	-
957050010	GARNET ZOOM L 50W SINGLE COLOR 220V IP66	50Вт	d150x264	220В	15°~60°	2700K-6500K	4,9кг
957-009	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Zoom L	-	-	-	-	-	-
957-010	Хомут-крепление на опору Garnet Zoom L	-	-	-	-	-	-
957-011	Кольшек в землю Garnet Zoom L	-	-	-	-	-	-