



Модульный светильник, состоящий из отдельных независимых сегментов, скрепленных гибким шарнирным соединением со сквозной передачей питания и сигнала. Освещение архитектурных элементов сложной нелинейной формы, колонн, внутренних и внешних углов, фасадных ниш, постаментов и обелисков.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ




**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской.  
**Крепления:** Нержавеющая сталь  
**Защитное стекло:** Закаленное стекло, 3,0мм  
**Угол раскрытия луча:** 2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°  
**Цвет корпуса:** Черный, RAL  
**Цветовая температура, К:** 2700K - 5000K, RGBW, AMBER  
**Входное напряжение, V:** 24V, 220V  
**Система управления:** Switch On\Off, DMX-512, RDM  
**Степень защиты, IP:** IP66  
**Рабочая температура:** -25°C ~ +50°C



Kreus 15W



Kreus 60W

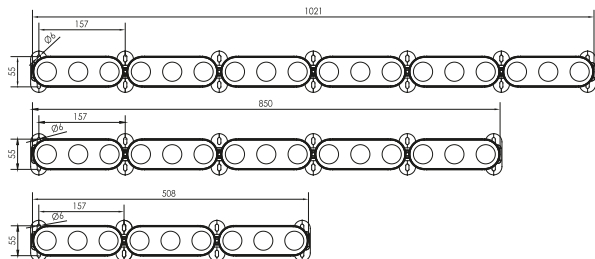

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
811015010	Kreus 15W white 220V IP66	15W	166x56	220V	2.6° 3.5° 12° 15° 20° 30° 60° 10X70° 5X20° 15X60°	2700K - 6000K	1.4кг
811015020	Kreus 15W amber 220V IP66	15W	166x56	220V	2.6° 3.5° 12° 15° 20° 30° 60° 10X70° 5X20° 15X60°	AMBER	1.4кг
811012030	Kreus 12W RGBW 4in1 DMX RDM 24V IP66	12W	166x56	24V	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1.4кг
811024040	Kreus 24W RGBW 4in1 DMX RDM 24V IP66	24W	166x56	24V	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1.4кг