

LIBRA XXS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, 5.0мм

Угол раскрытия луча: 2,6°, 3,5°, 6°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2700K - 5600K, RGBW

Степень защиты: IP66

IK: 08

PF: >0.9

Класс электрозащиты: I класс (SELV)

Входное напряжение: 24V

Индекс цветопередачи: CRI >80


Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч



С антибликовым козырьком

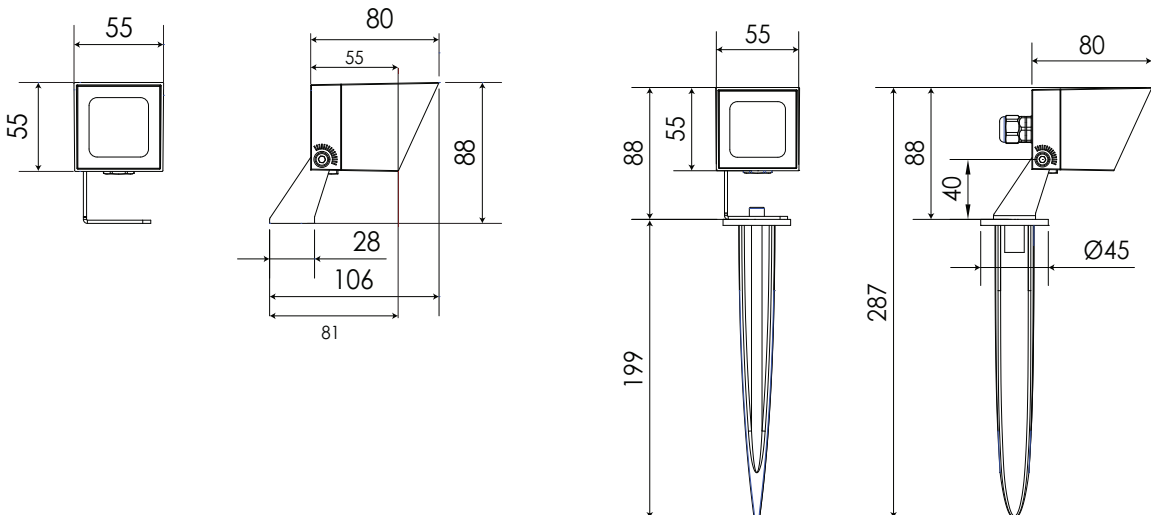

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
757010010	Libra XXS 10W single color 1pc 24V IP66	10Вт	55x55x55	24В	2,6°, 3,5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°	2700K-5600K	0,35кг
757008020	Libra XXS 8W RGBW 4in 1 DMX-512 1pc 24V IP66	8Вт	55x55x55	24В	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	0,35кг
75715	Кольшеч в землю LIBRA XXS	-	-	-	-	-	-



прожектор для архитектурного освещения с зум-версией

LIBRA XS


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 5,0мм
Угол раскрытия луча: 8°, 12°, 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 70°, 15x60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 5600K, RGBW
Степень защиты: IP66

IK: 08
PF: >0.9
Класс электробезопасности: I класс (SELV)
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



С антибликовым козырьком

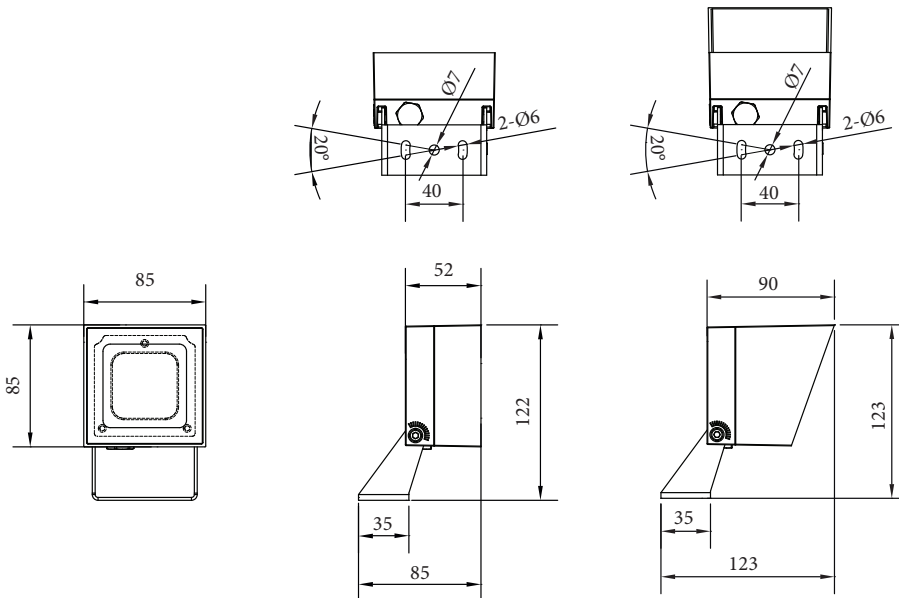

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
757012010	Libra XS 12W single color 1pcs 220V IP66	12Вт	85x85x52	220В	12°, 24°, 36°, 70°	2700K-5600K	0,7кг
757008010	Libra XS 8W RGBW 4in1 DMX-512 1pcs 24V IP66	8Вт	85x85x52	24В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	0,7кг
75710	Кольшечек в землю LIBRA XS	-	-	-	-	-	-



RAL

прожектор для архитектурного освещения с зум-версией

LIBRA S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 5.0мм
Угол раскрытия луча: 3.5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°, ZOOM (7°-36°)
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 5600K, RGBW
Степень защиты: IP66

IK: 08
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение: 24V, 36V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



С антибликовым козырьком




Крепление на пятке



Хомут-крепление



Кольшек в землю

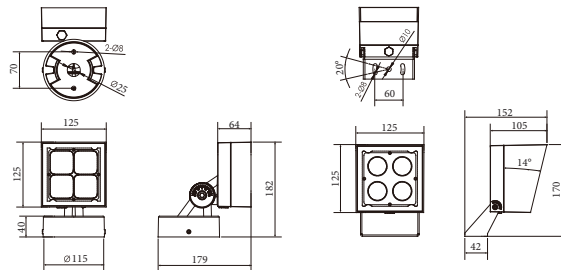

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
757020010	Libra S 20W single color 4pcs 220V IP66	20Вт	125x125x75	220В	3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20, 10x70°	2700К-5600К	2,2кг
757020020	Libra S 20W RGBW 4in 1 DMX-512 4pcs 24V IP66	20Вт	125x125x75	24В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	2,2кг
757020030	Libra S 20W single color ELECTRONIC ZOOM 16pcs 36V IP66	20Вт	125x125x64	36В	7°-36°	2700К-5600К	2,2кг
75725	Кольшек в землю LIBRA S	-	-	-	-	-	-
75730	Кронштейн-крепление на пятке Libra S	-	-	-	-	-	-
75735	Хомут-крепление на опору Libra S	-	-	-	-	-	-

LIBRA M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 5.0мм
Угол раскрытия луча: 3.5°, 6°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°, ZOOM (7°-36°)
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 5600K, RGBW
Степень защиты: IP66

ИК: 08
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение: 36V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



С антибликовым козырьком








Крепление на пятке



Хомут-крепление



Кольшеч в землю



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
757035010	Libra M 35W single color 9pcs 220V IP 66	35Вт	172x172x85	220В	3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20, 10x70°	2700К-5600К	2,6кг
757036010	Libra M 35W RGBW 4in1 DMX-512 18pcs 220V IP66	35Вт	172x172x85	220В/36В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	RGBW	2,6кг
757036020	Libra M 35W RGBW 4in1 RDM 18pcs 220V IP66	35Вт	172x172x85	220В/36В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	RGBW	2,6кг
757040010	Libra M 40W single color ELECTRONIC ZOOM 36pcs 36V IP66	40Вт	172x172x69	36В	7°-36°	2700К-5600К	2,6кг
757050010	Libra M 50W single color 9pcs 220V IP 66	50Вт	172x172x85	220В	3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20, 10x70°	2700К-5600К	2,6кг
757060010	Libra M 60W RGBW 4in1 DMX-512 9pcs 220V IP66	60Вт	172x172x85	220В/36В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	2,6кг
757060020	Libra M 60W RGBW 4in1 RDM 9pcs 220V IP66	60Вт	172x172x85	220В/36В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	2,6кг
75740	Кольшеч в землю LIBRA M	-	-	-	-	-	-
75745	Кронштейн-крепление на пятке Libra M	-	-	-	-	-	-
75750	Хомут-крепление на опору Libra M	-	-	-	-	-	-



RAL

прожектор для архитектурного освещения с зум-версией

LIBRA L

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 5,0мм
Угол раскрытия луча: 3,5°, 6°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°, ZOOM (7°-36°)
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 5600K, RGBW
Степень защиты: IP66

IK: 08
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение: 36V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч




С антибликовым козырьком



Крепление на пятке



Хомут-крепление

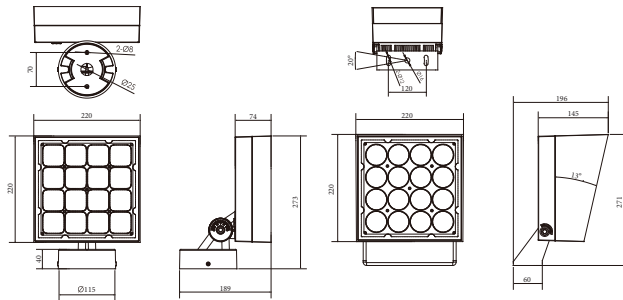

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
757080010	Libra L 80W single color 16pcs 220V IP66	80Вт	220x220x95	220В	3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20, 10x70°	2700K-5600K	5,2кг
757080020	Libra L 80W single color 32pcs 220V IP66	80Вт	220x220x95	220В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	2700K-5600K	5,2кг
757080030	Libra L 80W single color ELECTRONIC ZOOM 64pcs 36V IP66	80Вт	220x220x74	36В	7°-36°	2700K-5600K	5,2кг
757100010	Libra L 100W RGBW 4in1 DMX-512 16pcs 220V IP66	100Вт	220x220x95	220В/36В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	5,2кг
757100020	Libra L 100W RGBW 4in1 RDM 16pcs 220V IP66	100Вт	220x220x95	220В/36В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	5,2кг
757100030	Libra L 100W RGBW 4in1 DMX-512 32pcs 220V IP66	100Вт	220x220x95	220В/36В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	RGBW	5,2кг
757100040	Libra L 100W RGBW 4in1 RDM 32pcs 220V IP66	100Вт	220x220x95	220В/36В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	RGBW	5,2кг
75760	Кронштейн-крепление на пятке Libra L	-	-	-	-	-	-
75765	Хомут-крепление на опору Libra L	-	-	-	-	-	-



RAL

прожектор для архитектурного освещения с зум-версией

LIBRA XL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 5,0мм
Угол раскрытия луча: 3,5°, 6°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°, ZOOM (7°-36°)
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 5600K, RGBW
Степень защиты: IP66

ИК: 08
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение: 36V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч




С антибликовым козырьком



Крепление на пятке



Хомут-крепление

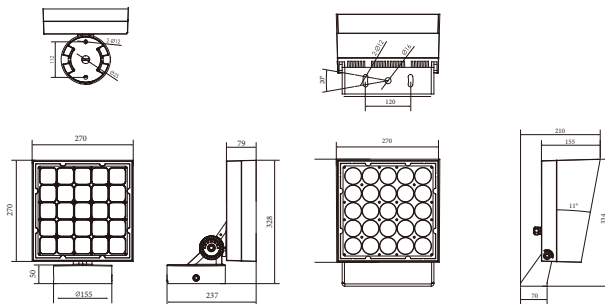

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
757120010	Libra XL 120W single color 25pcs 220V IP66	120Вт	270x270x105	220В	3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20, 10x70°	2700K-5600K	7,5кг
757120020	Libra XL 120W single color 25pcs 220V IP 66	120Вт	270x270x105	220В	3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20, 10x70°	2700K-5600K	7,5кг
757120030	Libra XL 120W single color 48pcs 220V IP 66	120Вт	270x270x105	220В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	2700K-5600K	7,5кг
757120040	Libra XL 120W single color ELECTRONIC ZOOM 36V IP 66	120Вт	270x270x79	36В	7°-36°	2700K-5600K	7,5кг
757150010	Libra XL 150W RGBW 4in1 DMX-512 24pcs 220V IP 66	150Вт	270x270x105	220В/36В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	7,5кг
757150020	Libra XL 150W RGBW 4in1 RDM 24pcs 220V IP 66	150Вт	270x270x105	220В/36В	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	7,5кг
757150030	Libra XL 150W RGBW 4in1 DMX-512 48pcs 220V IP 66	150Вт	270x270x105	220В/36В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	RGBW	7,5кг
757150040	Libra XL 150W RGBW 4in1 RDM 48pcs 220V IP 66	150Вт	270x270x105	220В/36В	6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20x40°, 15x25°	RGBW	7,5кг
75775	Кронштейн-крепление на пятке Libra XL	-	-	-	-	-	-
75780	Хомут-крепление на опору Libra XL	-	-	-	-	-	-