



LYNX L ROTARY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Передняя крышка: Нержавеющая сталь

Стекло: Закаленное стекло, 8.0мм

Угол раскрытия луча: 3.5°, 6°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°, 10x30°, 10x60°

Цвет корпуса: Металлик

Цветовая температура, К: 3000K-5600K, RGBW

Система управления: DALI, 1-10V, DMX-512, Switch On/Off

IK: 10

PF: >0.95

Класс электробезопасности: I класс (SELV)

Входное напряжение, V: 220V





Степень защиты, IP: IP67

Индекс цветопередачи, CRI: >80

Рабочая температура: -30°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации, часы: >50 000ч

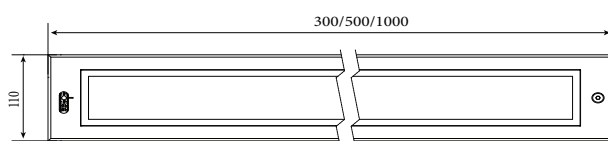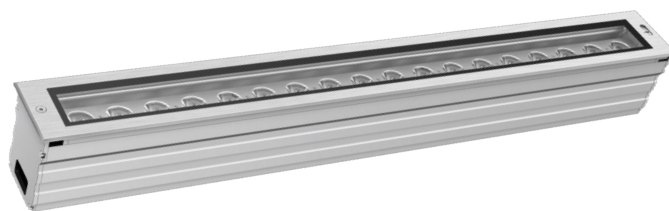

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К
829020030	LYNX L Rotary_300 20W Single 220V IP67	20Вт	300x110x130	220В	8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°	3000K-5600K
829020035	LYNX L Rotary_300 20W RGBW4in1 220V IP67	20Вт	300x110x130	220В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW
829030030	LYNX L Rotary_300 30W Single 220V IP67	30Вт	300x110x130	220В	3.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°	3000K-5600K
829030035	LYNX L Rotary_300 30W RGBW4in1 220V IP67	30Вт	300x110x130	220В	8°, 15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW
829030050	LYNX L Rotary_500 30W Single 220V IP67	30Вт	500x110x130	220В	8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°	3000K-5600K
829030055	LYNX L Rotary_500 30W RGBW4in1 220V IP67	30Вт	500x110x130	220В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW
829050050	LYNX L Rotary_500 50W Single 220V IP67	50Вт	500x110x130	220В	3.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°	3000K-5600K
829050055	LYNX L Rotary_500 50W RGBW4in1 220V IP67	50Вт	500x110x130	220В	8°, 15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW
829060100	LYNX L Rotary_1000 60W Single 220V IP67	60Вт	1000x110x130	220В	8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	3000K-5600K
829060105	LYNX L Rotary_1000 60W RGBW4in1 220V IP67	60Вт	1000x110x130	220В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW
829100100	LYNX L Rotary_1000 100W Single 220V IP67	100Вт	1000x110x130	220В	3.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	3000K-5600K
829100105	LYNX L Rotary_1000 100W RGBW4in1 220V IP67	100Вт	1000x110x130	220В	8°, 15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW