

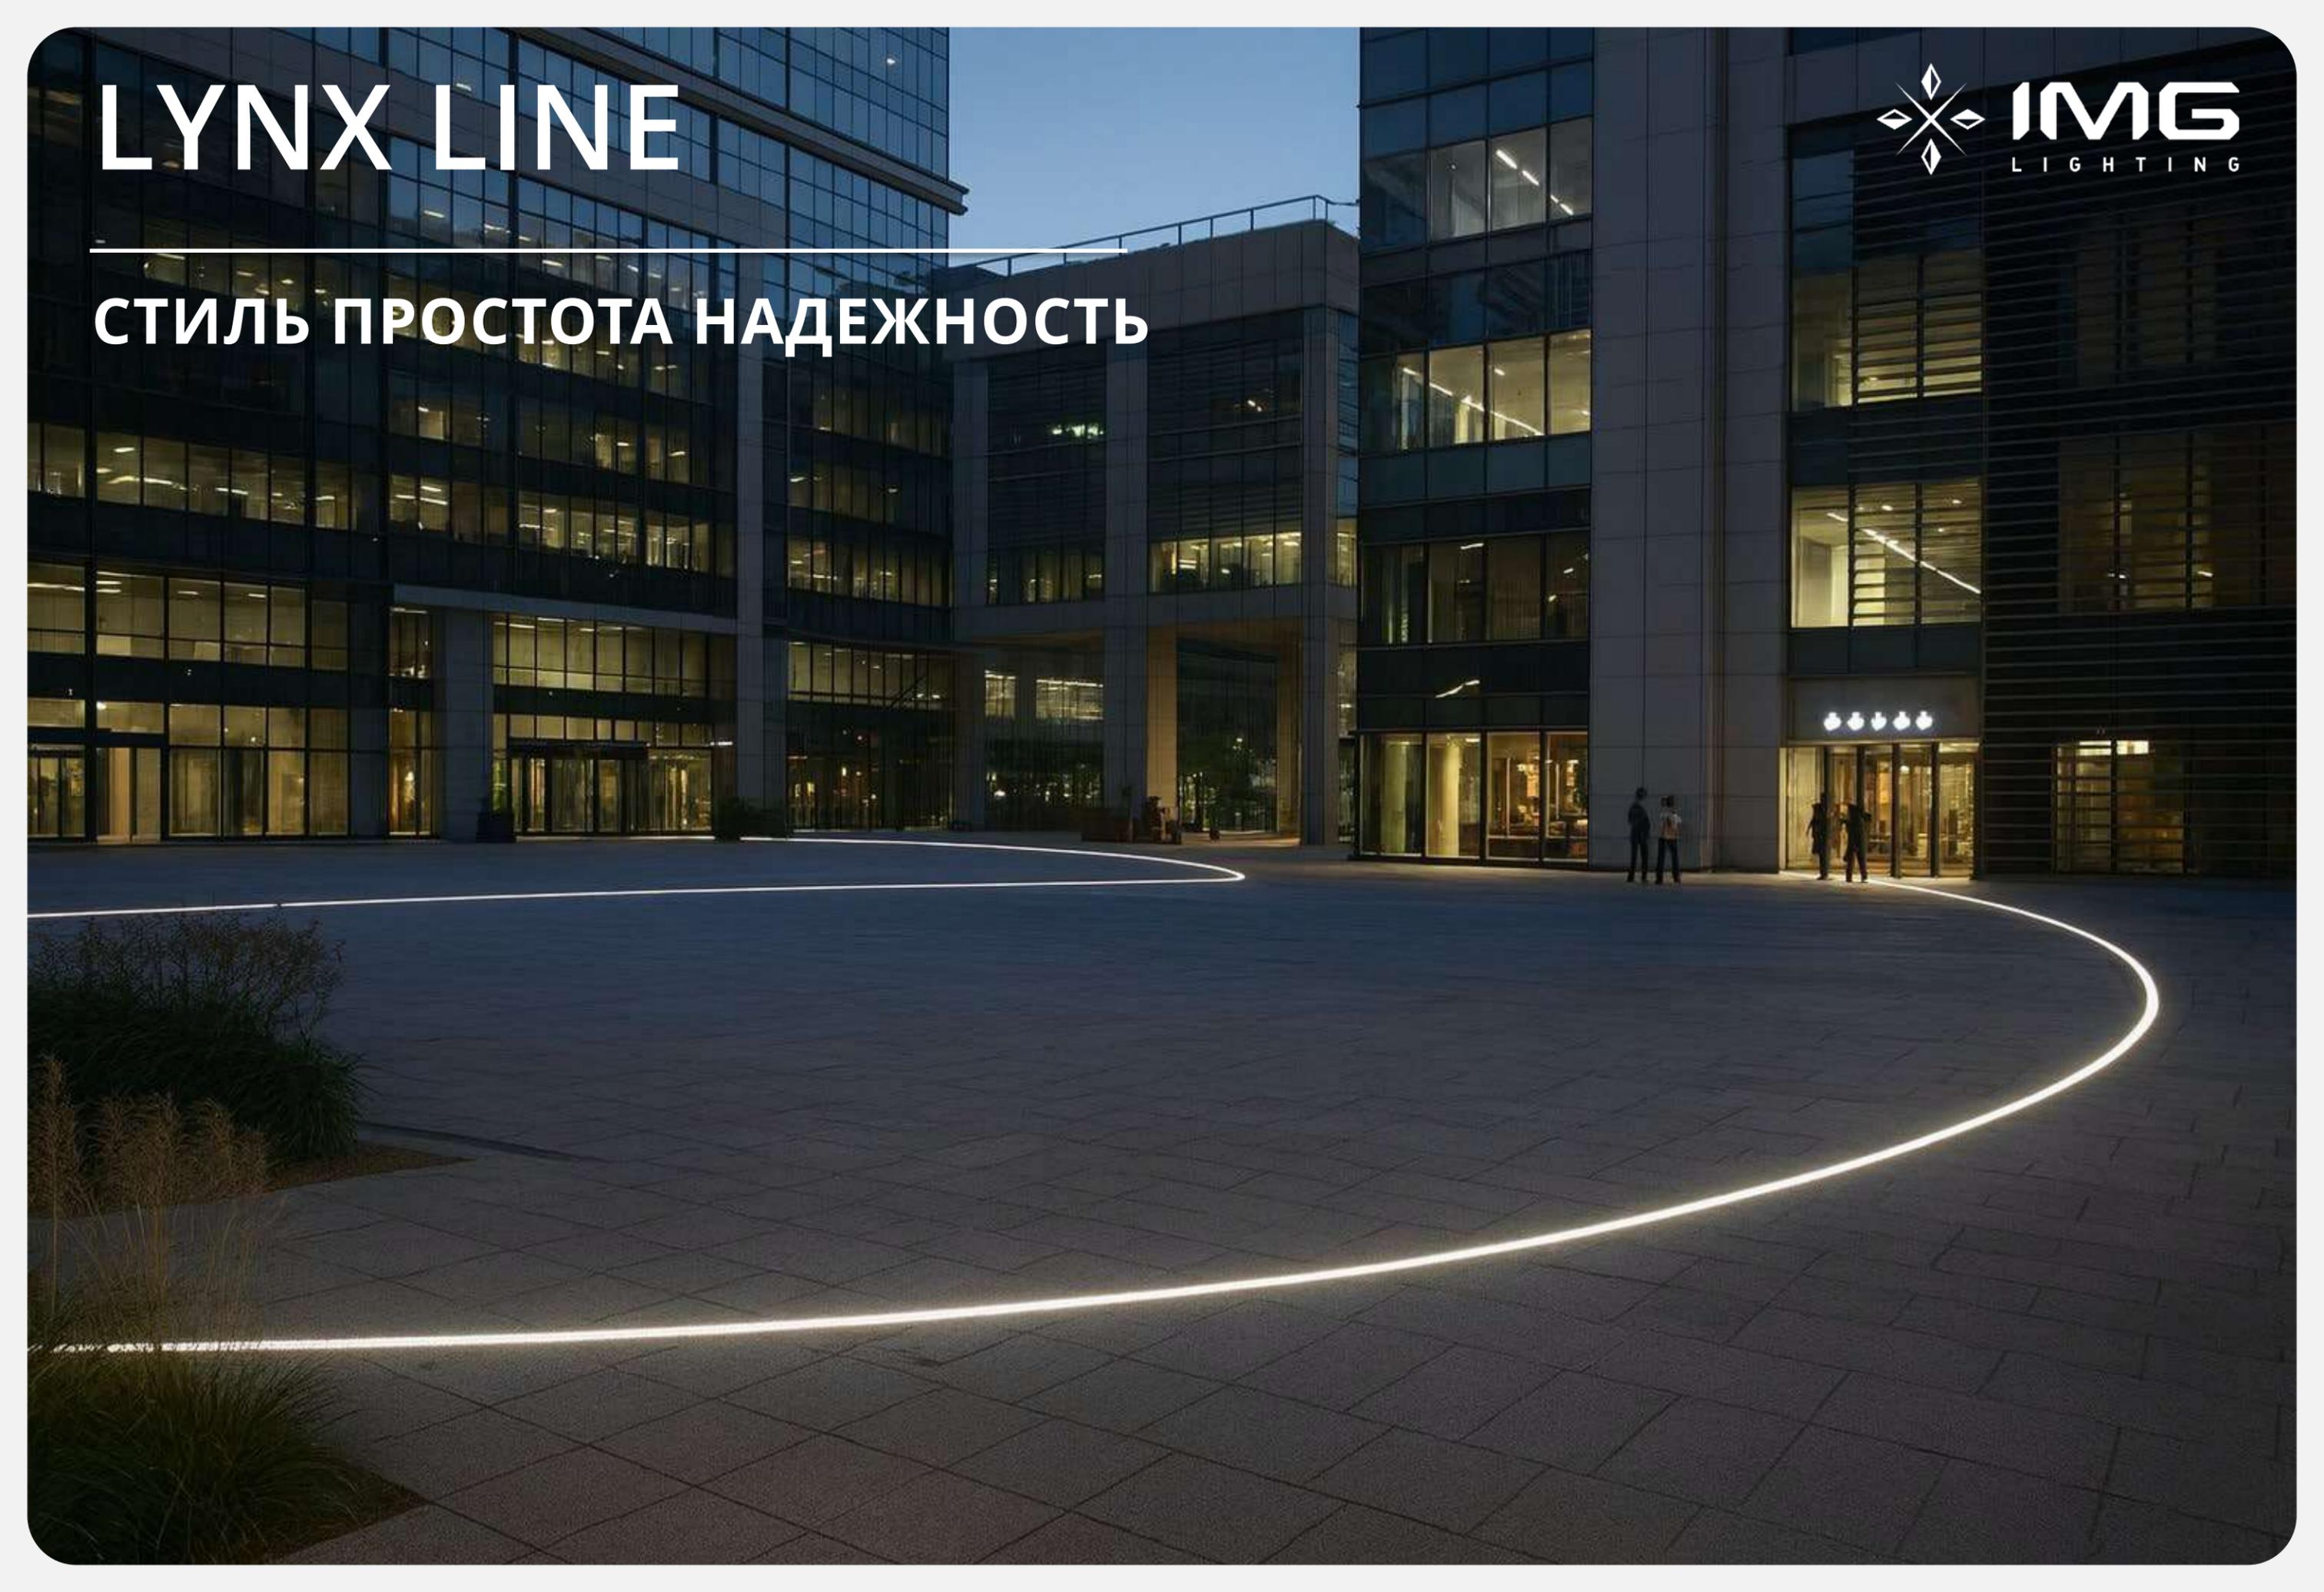


# LYNX LINE



СТИЛЬ ПРОСТОТА НАДЕЖНОСТЬ

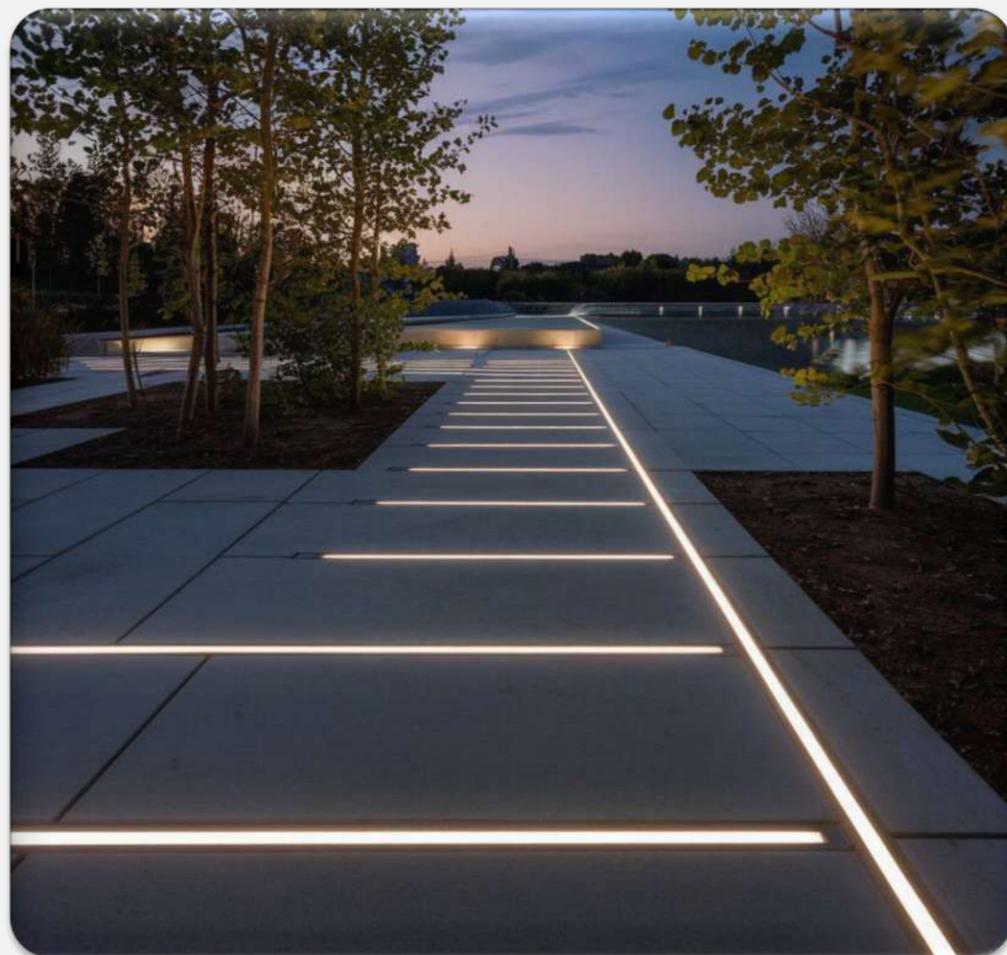

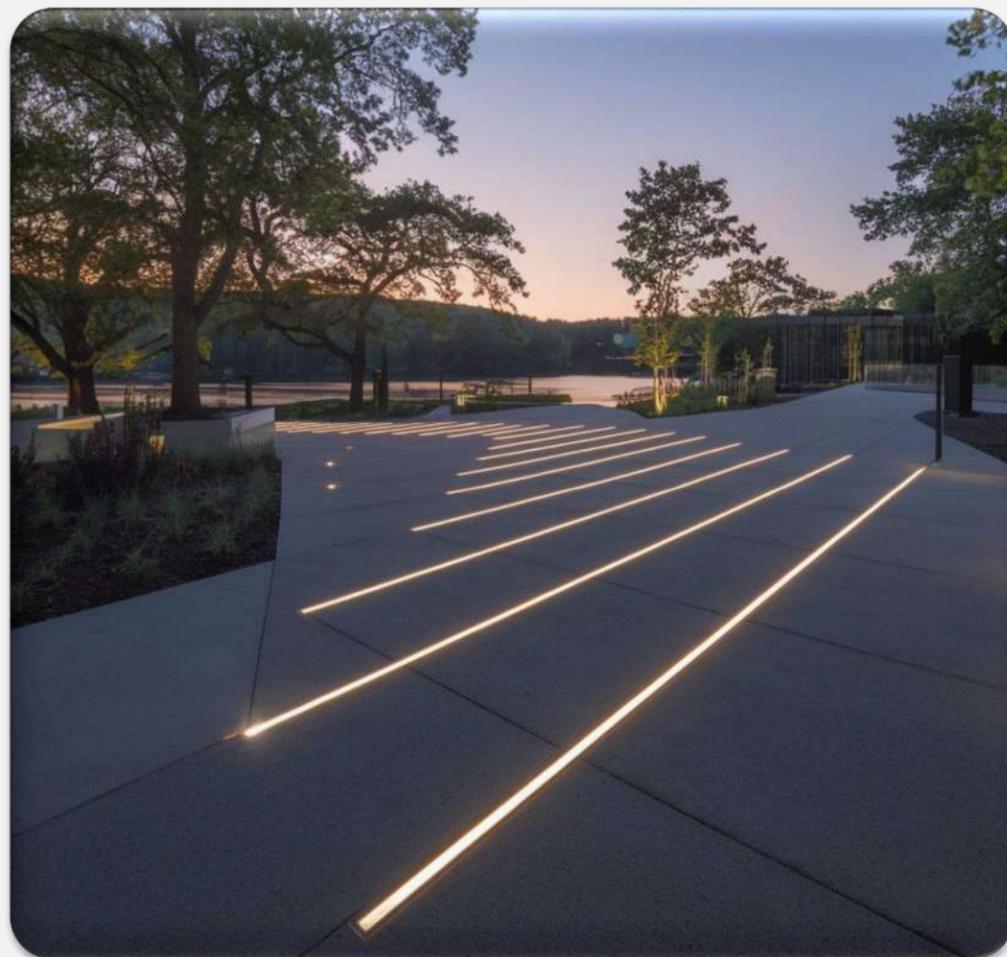

# LYNX LINE\_1

Серия линейных светильников для установки в грунт

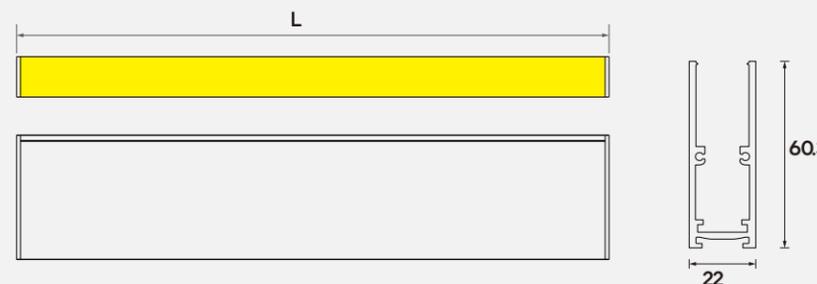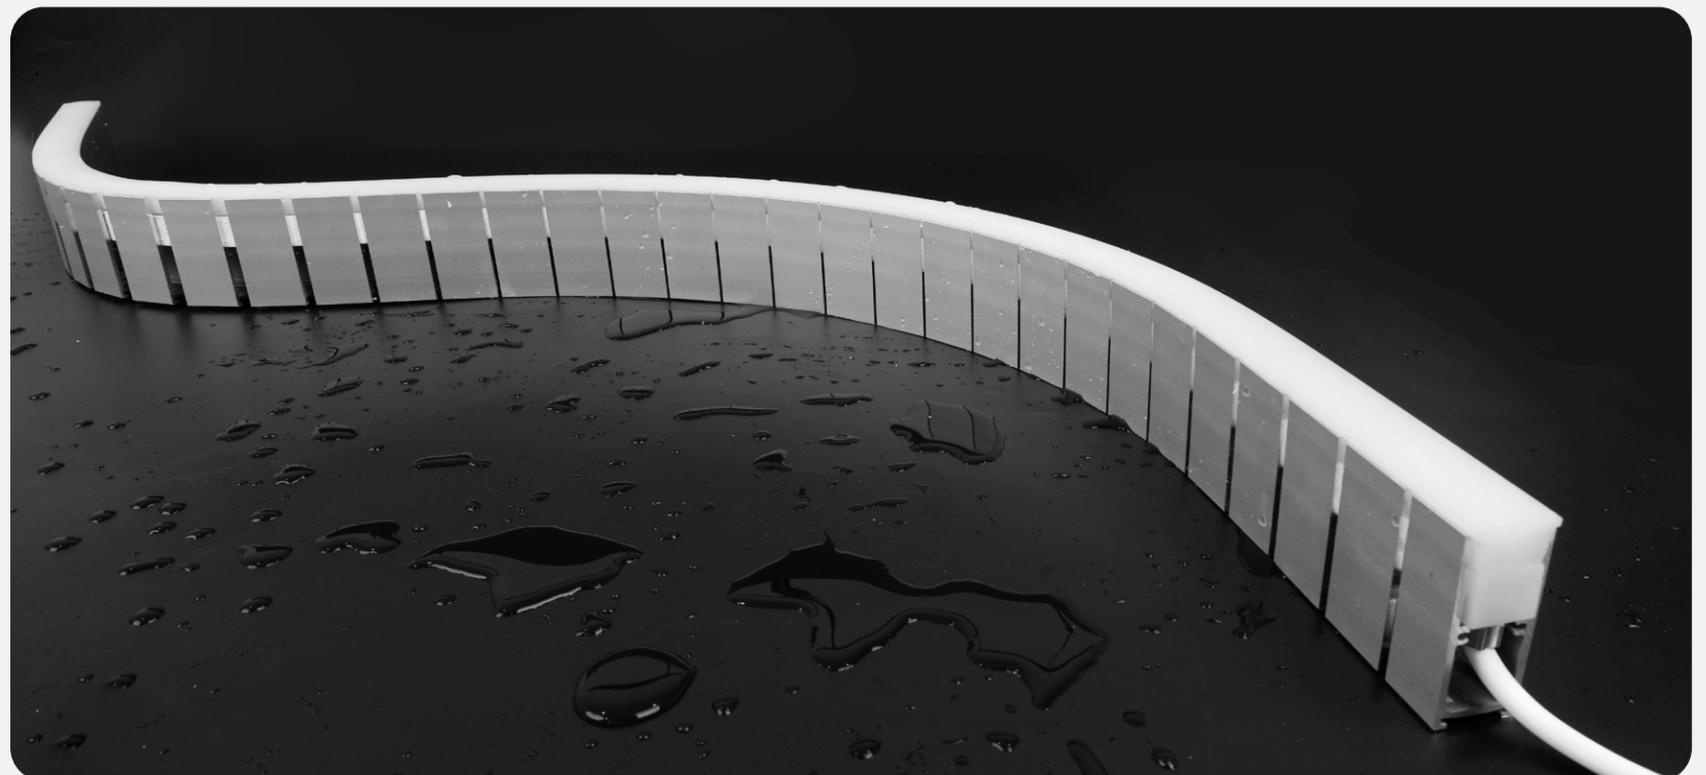

<b>Входное напряжение:</b>	<b>DC24V (48V)</b>
<b>Мощность (w/m):</b>	<b>10-15w</b>
<b>Рабочая температура:</b>	<b>-25°- 60°</b>
<b>Цветовая температура:</b>	<b>2200-6000K, TW, RGB, RGBW</b>
<b>Управление:</b>	<b>PWM, DMX</b>

- простота в установке и обслуживании
- возможность горизонтального изгиба
- гарантия 3года
- постгарантийное обслуживание



полный комплекс защитных мер для безотказной работы: – IP68 – IK10  
устойчивость к ультрафиолету и химическим реагентам

# LYNX LINE\_2

## 3D

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗГИБА ЛИНИИ В ЛЮБОЙ ПЛОСКОСТИ

Входное напряжение: DC24V (48V)  
Мощность (w/m): 20w  
Рабочая температура: -25°- 60°  
Цветовая температура: 2200-6000K, RGB

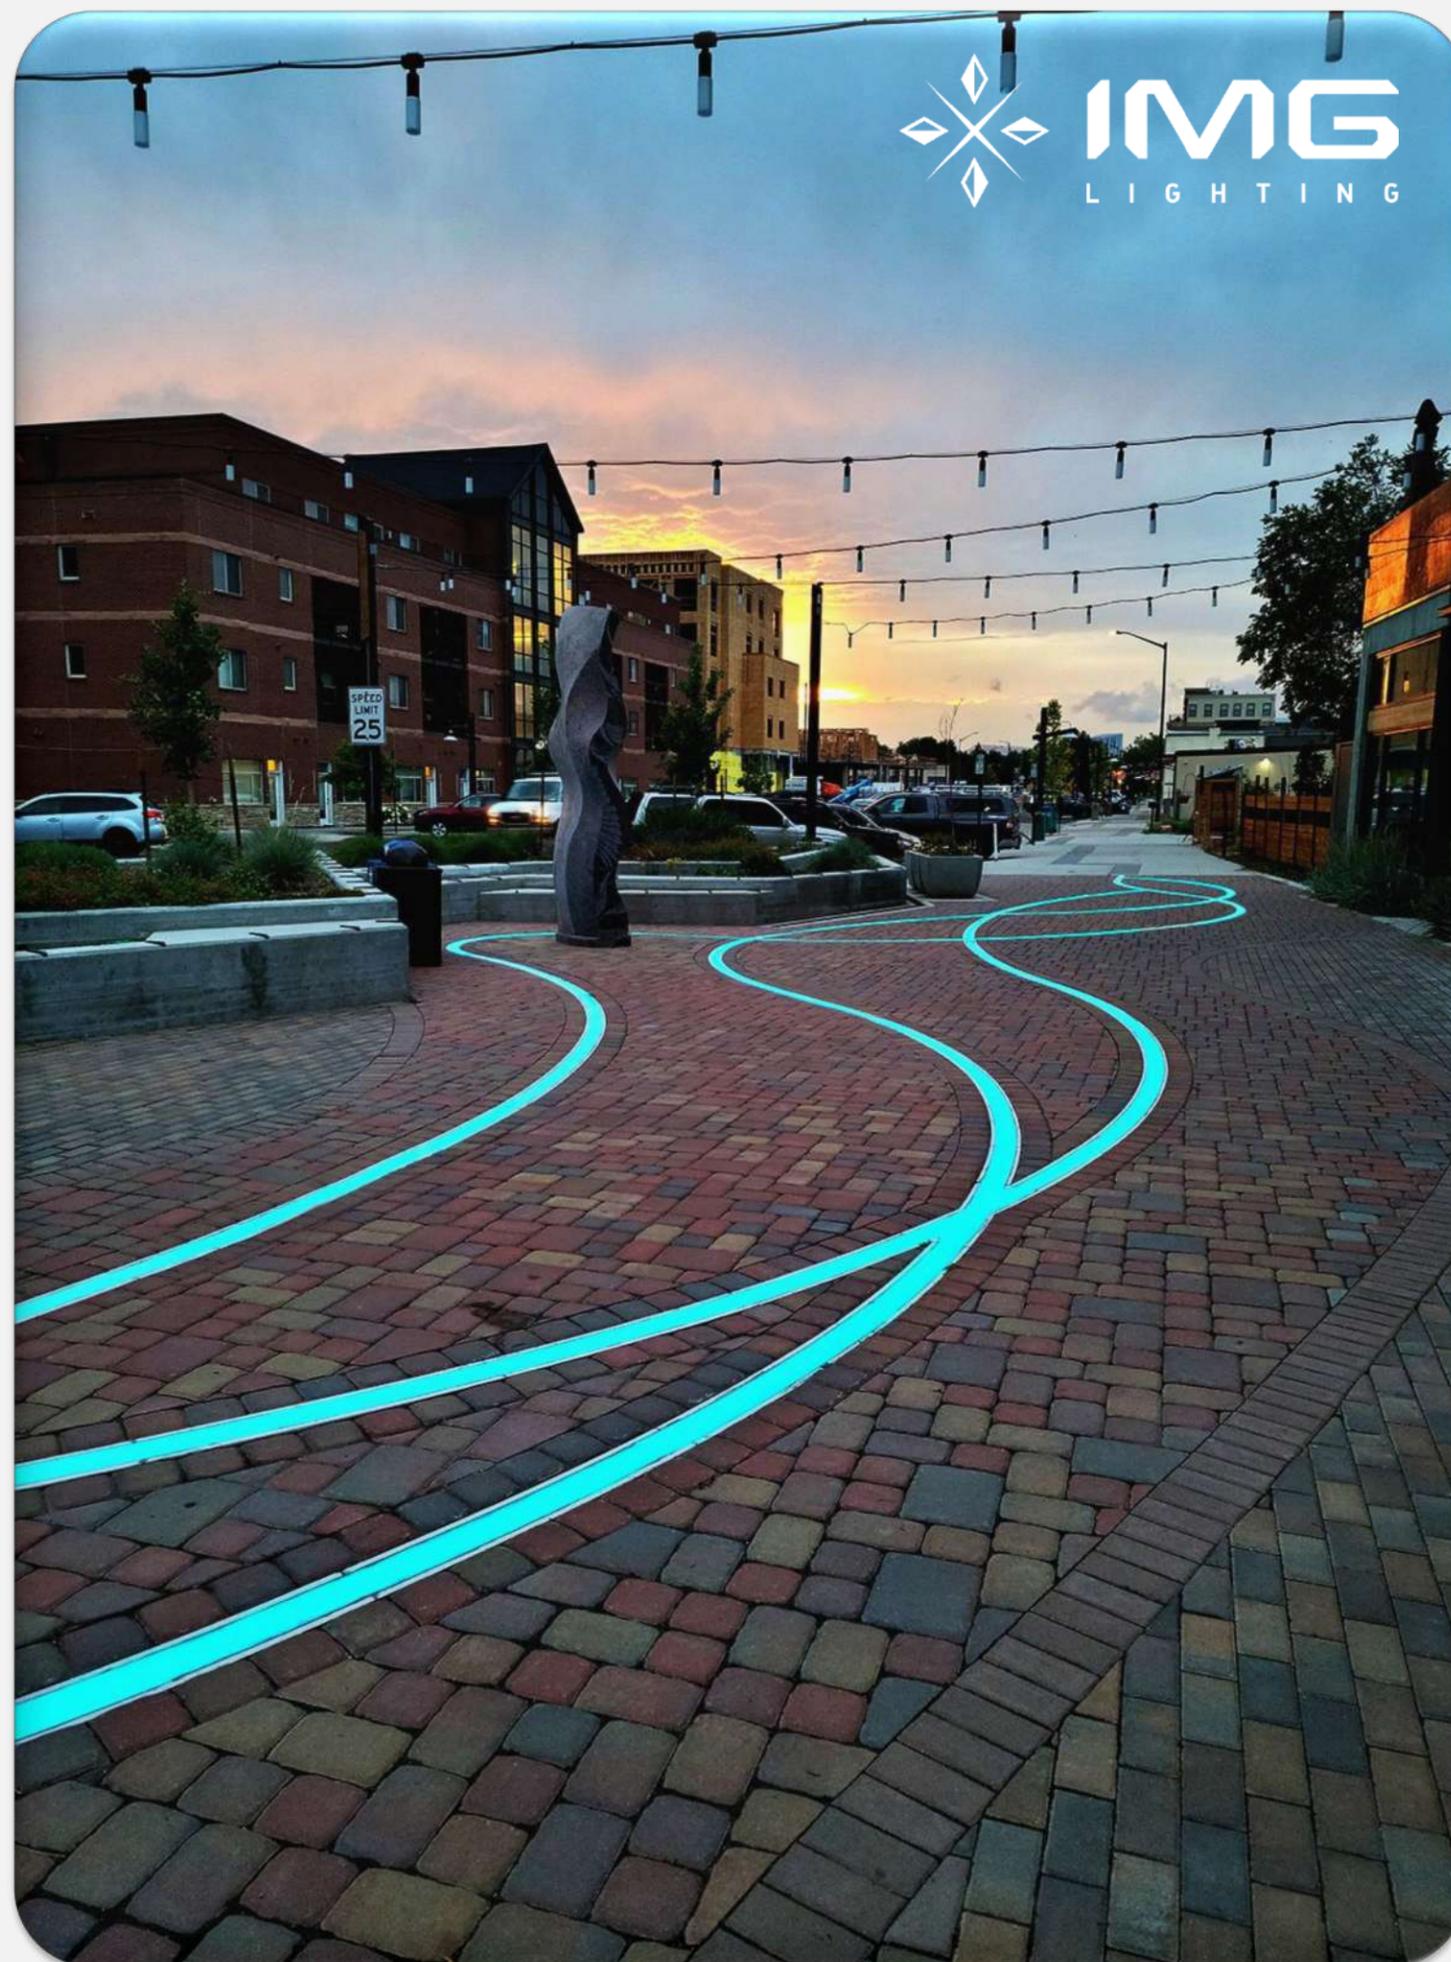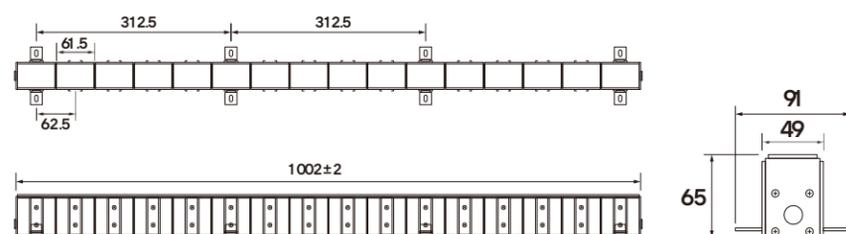

# LYNX LINE



идеальное решение для создания световых композиций

