
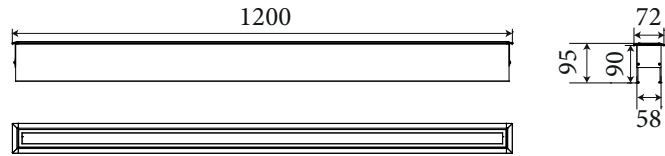
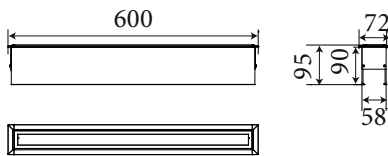
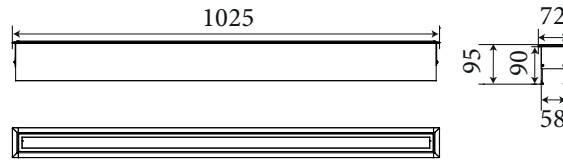


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 16°, 25°
 Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60°
Цвет корпуса: металлик
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1
Степень защиты: IP67

ИК: 09
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

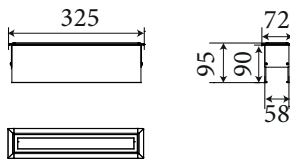

| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К |
|-----------|--|--------------|-------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 837006030 | LYNX PRO_1 325 6W Single color 24V IP67 | 6Вт | 325x72x95 | 24В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 16°, 25° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | 2200K-5700K |
| 837012060 | LYNX PRO_1 600 12W Single color 24V IP67 | 12Вт | 600x72x95 | 24В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 16°, 25° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | 2200K-5700K |
| 837024120 | LYNX PRO_1 1200 24W Single color 24V IP67 | 24Вт | 1200x72x95 | 24В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 16°, 25° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | 2200K-5700K |
| 837013030 | LYNX PRO_1 325 13W Single color 220V IP67 | 13Вт | 325x72x95 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 16°, 25° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | 2200K-5700K |
| 837025060 | LYNX PRO_1 600 25W Single color 220V IP67 | 25Вт | 600x72x95 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 16°, 25° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | 2200K-5700K |
| 837050120 | LYNX PRO_1 1200 50W Single color 220V IP67 | 50Вт | 1200x72x95 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 16°, 25° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | 2200K-5700K |




* Проектная длина, мощность, RGBW по запросу



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 10°, 16°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 12x50°
 Цвет корпуса: металлик
 Цветовая температура: 2200K-5700K
 Степень защиты: IP67

ИК: 09
 Входное напряжение: 36V
 Индекс цветопередачи: CRI >80
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

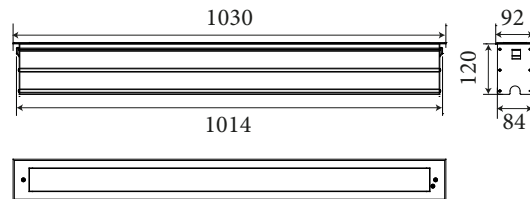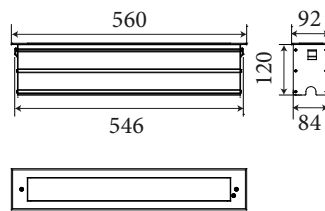



| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К |
|-----------|---|--------------|-------------|-----------------------|---|-------------------------|
| 837009030 | LYNX PRO_2 320 9W Single color 24V IP67 | 9Вт | 320x92x120 | 24В | 10°, 16°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 12x50° | 2200K-5700K |
| 837015050 | LYNX PRO_2 560 15W Single color 24V IP67 | 15Вт | 560x92x120 | 24В | 10°, 16°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 12x50° | 2200K-5700K |
| 837030100 | LYNX PRO_2 1030 30W Single color 24V IP67 | 30Вт | 1030x92x120 | 24В | 10°, 16°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 12x50° | 2200K-5700K |

* Проектная длина, мощность, R_G_B по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: Wall wash: 10°x30°, 10°x60°, 14°, 20°
 Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°
 Asym: 20°x40°-7°
Цвет корпуса: металллик
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1
Степень защиты: IP67

ИК: 09
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

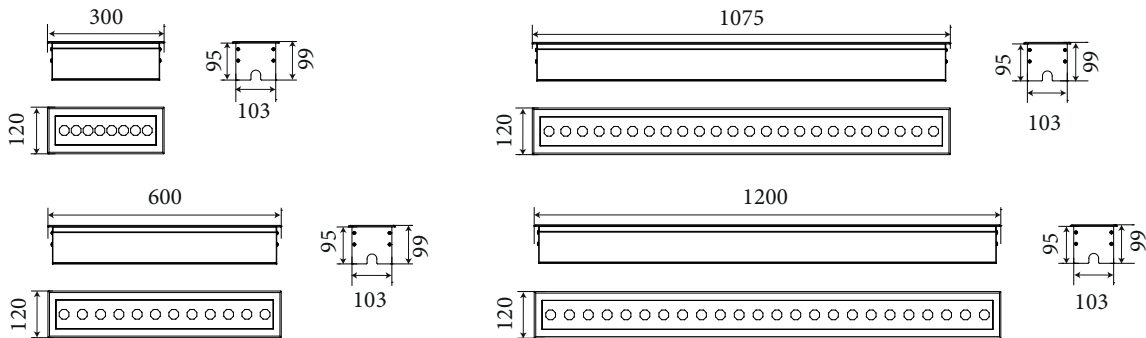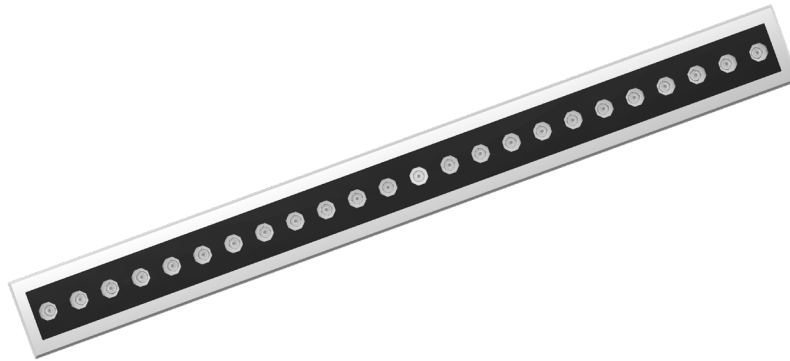

| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К |
|-----------|---|--------------|-------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 837020030 | LYNX PRO_3 300 20W Single color 220V IP67 | 20Вт | 300x120x99 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 10°x60°, 14°, 20° Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60° Asym: 20°x40°-7° | 2200K-5700K |
| 837040060 | LYNX PRO_3 600 40W Single color 220V IP67 | 40Вт | 600x120x99 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 10°x60°, 14°, 20° Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60° Asym: 20°x40°-7° | 2200K-5700K |
| 837080120 | LYNX PRO_3 1200 80W Single color 220V IP67 | 80Вт | 1200x120x99 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 10°x60°, 14°, 20° Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60° Asym: 20°x40°-7° | 2200K-5700K |
| 837028030 | LYNX PRO_3 300 28W RGBW4in1 DMX-512 220V IP67 | 28Вт | 300x120x99 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 10°, 16° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | RGBW |
| 837055060 | LYNX PRO_3 600 55W RGBW4in1 DMX-512 220V IP67 | 55Вт | 600x120x99 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 10°, 16° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | RGBW |
| 837110120 | LYNX PRO_3 1200 110W RGBW4in1 DMX-512 220V IP67 | 110Вт | 1200x120x99 | 220В | Wall wash: 10°x30°, 20°x40°, 10°, 16° Spot: 10°, 16°, 25°, 40°, 60° | RGBW |

* Проектная длина и мощность по запросу