
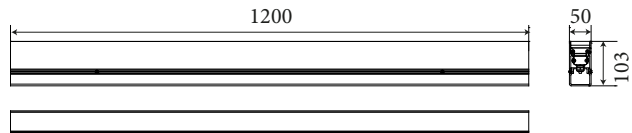
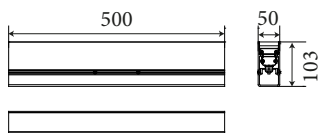
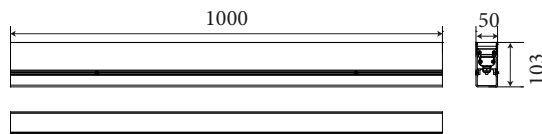



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 120°
 Цвет корпуса: металл
 Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1
 Степень защиты: IP67

ИК: 09
 Входное напряжение: 24V
 Индекс цветопередачи: CRI >80
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

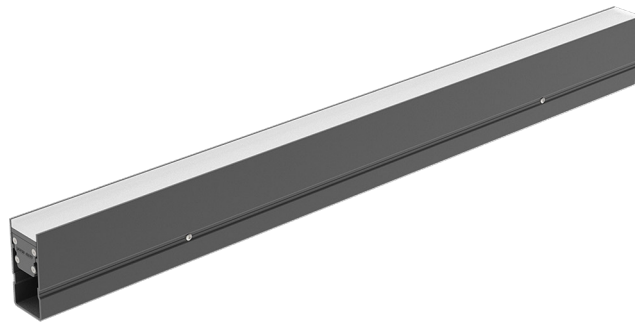





Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К
835002030	LYNX SLIM_1 300 2,5W Single color 24V IP67	2,5Вт	300x50x103	24В	120°	2200K-5700K
835005050	LYNX SLIM_1 500 5W Single color 24V IP67	5Вт	500x50x103	24В	120°	2200K-5700K
835010100	LYNX SLIM_1 1000 10W Single color 24V IP67	10Вт	1000x50x103	24В	120°	2200K-5700K
835012120	LYNX SLIM_1 1200 12W Single color 24V IP67	12Вт	1200x50x103	24В	120°	2200K-5700K

* Проектная длина, мощность, RGBW по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: Wall wash: 8°x10°, 10°x30°, 10°x60°, 16°, 25°
 Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°
Цвет корпуса: металл
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1
Степень защиты: IP67

ИК: 09
Входное напряжение: 36V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

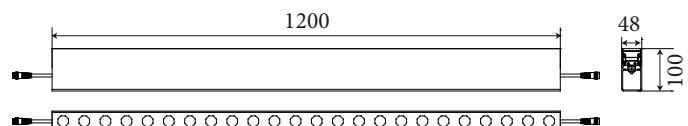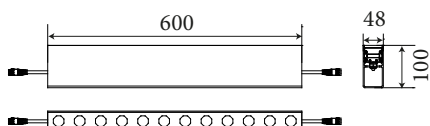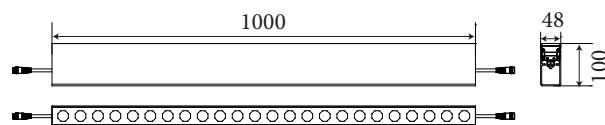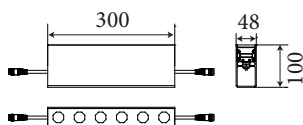

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К
835013030	LYNX SLIM_2 300 13W Single color 36V IP67	13Вт	300x48x100	36В	Wall wash: 8°x10°, 10°x30°, 10°x60°, 16°, 25° Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K
835024060	LYNX SLIM_2 600 24W Single color 36V IP67	24Вт	600x48x100	36В	Wall wash: 8°x10°, 10°x30°, 10°x60°, 16°, 25° Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K
835048120	LYNX SLIM_2 1200 48W Single color 36V IP67	48Вт	1200x48x100	36В	Wall wash: 8°x10°, 10°x30°, 10°x60°, 16°, 25° Spot: 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K

* Проектная длина, мощность, RGBW по запросу