

8.9. Светильники должны храниться в таре в условиях группы 4 по ГОСТ 15150, защищенными от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

9. УТИЛИЗАЦИЯ.

9.1. При истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1. Предприятие—изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок – 60 месяцев с момента поставки светильника потребителю.

*Увеличенный гарантийный срок по согласованию проектного решения.

10.3. В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока необходимо обратиться к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

Россия, 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.69, корп.1.

11. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

11.1. Вся продукция соответствует Требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

11.2. Светильник имеет сертификат соответствия ЕАЭС N RU C-RU.НБ23.В.01146/23.

Дата регистрации сертификата соответствия 21.06.2023 г.

11.3. Светильник имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.54640/21.

Дата регистрации декларации о соответствии 20.01.2021 г.

12. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

12.1. Установите светильник на требуемой ровной поверхности.

12.2. Выставьте необходимый угол наклона светильника относительно освещаемой поверхности.

12.3. Для подключения следует использовать стабилизированный источник постоянного напряжения 24 В с допустимым отклонением $\pm 0,5$ В. Мощность источника питания должна превышать общую мощность подключаемых светильников на 25%. Подключите провода питания светильника к блоку питания на 24 В, соблюдая порядок подключения: красный провод — +24 DC (положительное питание); черный провод — -24 DC (отрицательное питание). После этого включите светильник и проверьте его работоспособность.

12.4. Для приборов управляемых с помощью системы DMX, адрес выставляется специалистами ПНР непосредственно на объекте. Для адресации использовать исключительно "IC NAME" предоставленный производителем и рекомендованные программаторы, выполняя действия согласно заводской инструкции прибора для адресации. По согласованию сторон и предоставлении карты адресов, приборы могут быть запрограммированы на производстве.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

13.1. Светильник (партия светильников) изготовлен(а) в соответствии с ТУ 27.40.25–002– 41700057–2023 и признан(на) годным(ой) к эксплуатации.

Дата производства _____

МП _____



ОТК _____

ПАСПОРТ и РЭ

СВЕТИЛЬНИК BAND SLIM_33



1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Линейный светильник BAND SLIM_33 предназначен для уличного архитектурного освещения зданий и сооружений.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Входное напряжение – 24В $\pm 5\%$.

2.2. Светильник соответствует степени защиты оболочек от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254: IP66.

2.3. Рабочее значение температуры окружающего воздуха: от -35° до +50° С.

2.4. IK: 07.

2.5. Коэффициент мощности (PF): 0.85.

2.6. Индекс цветопередачи: CRI >80.

2.7. Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW, Tunable white 1800K-6000K.

2.8. Система управления: DMX-512.

2.9. Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150.


2.10. Материал корпуса – экструзионный алюминий, окрашенный порошковой краской.

2.11. Цвет корпуса: RAL.

2.12. Светильник соответствует требованиям ЭМС согласно ГОСТ Р 51317.3.2.

Артикул	Наименование	Размер, мм	Потребл. мощность, W	Входное напряжение, V	Оптика	Цветовая температура
971009010	BAND SLIM_33 300 9W Single color 24V IP66	300x33x62	9	24	Wall wash: 15x30°, 15x55°	2200K-5700K
971009020	BAND SLIM_33 300 9W Single color DMX 24V IP66	300x33x62	9	24	Spot: 16°, 25°, 30°, 45°, 60°	2200K-5700K
971010010	BAND SLIM_33 300 10W Tunable white DMX 24V IP66	300x33x62	10	24	30°, 20x40°	Tunable white 1800K-6000K
971010020	BAND SLIM_33 300 10W RGBW4in1 DMX 24V IP66	300x33x62	10	24		RGBW4in1
971018010	BAND SLIM_33 600 18W Single color 24V IP66	600x33x62	18	24	Wall wash: 15x30°, 15x55°	2200K-5700K
971018020	BAND SLIM_33 600 18W Single color DMX 24V IP66	600x33x62	18	24	Spot: 16°, 25°, 30°, 45°, 60°	2200K-5700K
971020010	BAND SLIM_33 600 20W Tunable white DMX 24V IP66	600x33x62	20	24	30°, 20x40°	Tunable white 1800K-6000K
971020020	BAND SLIM_33 600 20W RGBW4in1 DMX 24V IP66	600x33x62	20	24		RGBW4in1
971025010	BAND SLIM_33 1000 25W Single color 24V IP66	1000x33x62	25	24	Wall wash: 15x30°, 15x55°	2200K-5700K
971025020	BAND SLIM_33 1000 25W Single color DMX 24V IP66	1000x33x62	25	24	Spot: 16°, 25°, 30°, 45°, 60°	2200K-5700K
971032010	BAND SLIM_33 1000 32W Tunable white DMX 24V IP66	1000x33x62	32	24	30°, 20x40°	Tunable white 1800K-6000K
971032020	BAND SLIM_33 1000 32W RGBW4in1 DMX 24V IP66	1000x33x62	32	24		RGBW4in1
971036010	BAND SLIM_33 1200 36W Single color 24V IP66	1200x33x62	36	24	Wall wash: 15x30°, 15x55°	2200K-5700K
971036020	BAND SLIM_33 1200 36W Single color DMX 24V IP66	1200x33x62	36	24	Spot: 16°, 25°, 30°, 45°, 60°	2200K-5700K
971040010	BAND SLIM_33 1200 40W Tunable white DMX 24V IP66	1200x33x62	40	24	30°, 20x40°	Tunable white 1800K-6000K
971040020	BAND SLIM_33 1200 40W RGBW4in1 DMX 24V IP66	1200x33x62	40	24		RGBW4in1

2.13. ЧЕРТЕЖ.

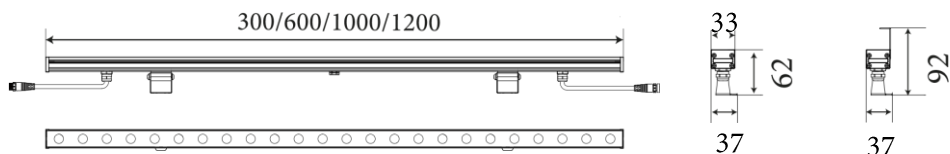

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Светильник, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- 4.1. Монтаж, подключение, техническое обслуживание, ремонт, чистку, коммутацию с управляющим оборудованием производить только при отключенном питании.
- 4.2. Не допускается эксплуатация светильника с повреждениями изоляции проводов и мест электрических соединений.
- 4.3. Все работы по монтажу, техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном напряжении питающей сети, при этом открывать светильник допускается не ранее, чем через 15 минут после снятия напряжения.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- 5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствие с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 5.2. В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку рассеивателя светильника. Проверить исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Чистку защитного стекла и корпуса светильника производить мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе.
- 5.3. Эксплуатация светильника с треснувшим или иначе поврежденным защитным стеклом или корпусом не допускается, поврежденные элементы необходимо заменить.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

- 6.1. Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-12158812-2019 и признан годным к эксплуатации.

7. МАРКИРОВКА.

- 7.1. Светильник имеет несмываемую маркировку с указанием технических характеристик светильника. Маркировка содержит:
 - Товарный знак предприятия изготовителя;
 - Условное обозначение модели светильника;
 - Серийный номер;
 - Номинальное напряжение;
 - Номинальная мощность;
 - Степень защиты по ГОСТ Р МЭК 60598-1;
 - Обозначение технических условий;
 - Месяц и год выпуска;
 - Знак ЕАС.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ.

- 8.1. Упаковка должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и хранении.
- 8.2. Продукция упаковывается в картон по ГОСТ Р 52901, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, пакеты по ГОСТ 12302.
- 8.3. Упаковка должна предотвращать доступ влаги к продукции из окружающего воздуха.
- 8.4. Допускается использовать другую тару, обеспечивающую сохранность продукции.
- 8.5. Продукцию, отправляемую в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846.
- 8.6. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 8.7. Условия транспортирования светильников в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения 4 по ГОСТ 15150.
- 8.8. Погрузка и разгрузка изделий должна производиться согласно ГОСТ 12.3.009, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не разрешается.