


LYNX S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Угол раскрытия луча: 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 15x45°, 10x60°, 15x60°, 20x40°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 2700K-6000K, RGBW
Степень защиты: IP67

IK: 10
Входное напряжение: 24V/220V
Индекс цветопередачи: CRI >80/90
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч

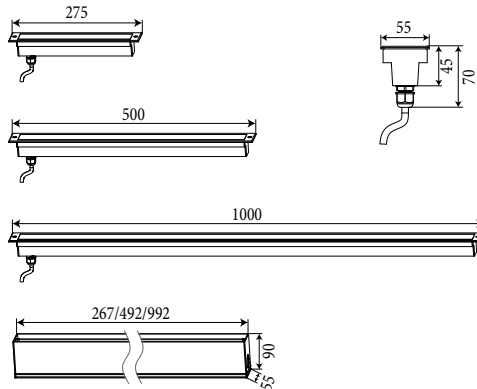


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
831012010	LYNX S 275mm 12W single color 24V IP67	12Вт	275x55x90	24В	10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 15x45°, 10x60°, 15x60°, 20x40°	2700K-6000K	1,3
831012020	LYNX S 275mm 12W single color 220V IP67	12Вт	275x55x90	220В	10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 15x45°, 10x60°, 15x60°, 20x40°	2700K-6000K	1,3
831024010	LYNX S 275mm 24W RGBW 4in1 24V IP67	24Вт	275x55x90	24В	25°, 37°, 60°, 10x30°, 10x60°	RGBW 4in1	1,3
831024020	LYNX S 500mm 24W single color 24V IP67	24Вт	500x55x90	24В	10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 15x45°, 10x60°, 15x60°, 20x40°	2700K-6000K	2,2
831024030	LYNX S 500mm 24W single color 220V IP67	24Вт	500x55x90	220В	10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 15x45°, 10x60°, 15x60°, 20x40°	2700K-6000K	2,2
831048010	LYNX S 500mm 48W RGBW 4in1 24V IP67	48Вт	500x55x90	24В	25°, 37°, 60°, 10x30°, 10x60°	RGBW 4in1	2,2
831048020	LYNX S 1000mm 48W single color 24V IP67	48Вт	1000x55x90	24В	10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 15x45°, 10x60°, 15x60°, 20x40°	2700K-6000K	4,3
831048030	LYNX S 1000mm 48W single color 220V IP67	48Вт	1000x55x90	220В	10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 15x45°, 10x60°, 15x60°, 20x40°	2700K-6000K	4,3
831096010	LYNX S 1000mm 96W RGBW 4in1 24V IP67	96Вт	1000x55x90	24В	25°, 37°, 60°, 10x30°, 10x60°	RGBW 4in1	4,3

LYNX M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Угол раскрытия луча: 3°, 10°, 15°, 25°, 37°, 60°, 10x15°, 10x30°, 10x45°, 10x60°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 2700K-6000K, RGBW
Степень защиты: IP67

ИК: 10
Входное напряжение: 24V/220V
Индекс цветопередачи: CRI >80/90
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч

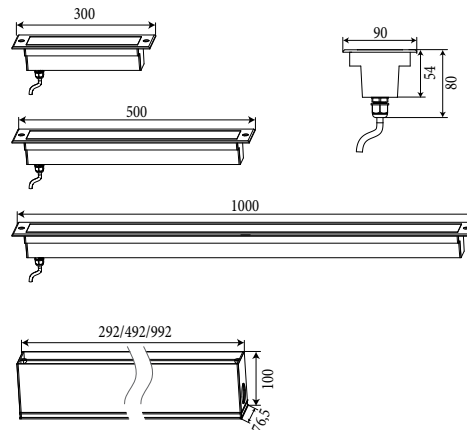

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
831018010	LYNX M 300mm 18W single color 24V IP67	18Вт	300x90x100	24В	3°, 10°, 15°, 25°, 37°, 60°, 10x15°, 10x30°, 10x45°, 10x60°	2700K-6000K	1,9
831018020	LYNX M 300mm 18W single color 220V IP67	18Вт	300x90x100	220В	3°, 10°, 15°, 25°, 37°, 60°, 10x15°, 10x30°, 10x45°, 10x60°	2700K-6000K	1,9
831024040	LYNX M 300mm 24W RGBW 4in1 24V IP67	24Вт	300x90x100	24В	25°, 37°, 60°, 10x30°, 10x60°	RGBW 4in1	1,9
831036010	LYNX M 500mm 36W single color 24V IP67	36Вт	500x90x100	24В	3°, 10°, 15°, 25°, 37°, 60°, 10x15°, 10x30°, 10x45°, 10x60°	2700K-6000K	3,2
831036020	LYNX M 500mm 36W single color 220V IP67	36Вт	500x90x100	220В	3°, 10°, 15°, 25°, 37°, 60°, 10x15°, 10x30°, 10x45°, 10x60°	2700K-6000K	3,2
831048040	LYNX M 500mm 48W RGBW 4in1 24V IP67	48Вт	500x90x100	24В	25°, 37°, 60°, 10x30°, 10x60°	RGBW 4in1	3,2
831072010	LYNX M 1000mm 72W single color 24V IP67	72Вт	1000x90x100	24В	3°, 10°, 15°, 25°, 37°, 60°, 10x15°, 10x30°, 10x45°, 10x60°	2700K-6000K	6,2
831072020	LYNX M 1000mm 72W single color 220V IP67	72Вт	1000x90x100	220В	3°, 10°, 15°, 25°, 37°, 60°, 10x15°, 10x30°, 10x45°, 10x60°	2700K-6000K	6,2
831096020	LYNX M 1000mm 96W RGBW 4in1 24V IP67	96Вт	1000x90x100	24В	25°, 37°, 60°, 10x30°, 10x60°	RGBW 4in1	6,2