





MIO CRUZ XS-S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 4,0мм
Угол раскрытия луча: 5°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 3000K - 6000K, RGBW
Степень защиты: IP67

ИК: 10
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI 80/90
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч




Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
931006010	MIO CRUZ XS 6W single color 24V IP67	6Вт	d130x129	24В	3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	0,9
931006020	MIO CRUZ XS 6W single color 220V IP67	6Вт	d130x129	220В	3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	0,9
931008010	MIO CRUZ XS 8W RGBW 4in1 24V IP67	8Вт	d130x129	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	0,9
931012010	MIO CRUZ S 12W single color 24V IP67	12Вт	d160x149	24В	3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	1,6
931012020	MIO CRUZ S 12W single color 220V IP67	12Вт	d160x149	220В	3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	1,6
931014010	MIO CRUZ S 14W RGBW 4in1 24V IP67	14Вт	d160x149	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	1,6

MIO CRUZ M-L

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 5,0мм
Угол раскрытия луча: 5°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 3000K - 6000K, RGBW
Степень защиты: IP67

ИК: 10
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI 80/90
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

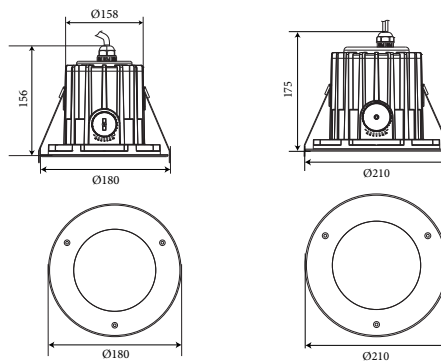

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
931018010	MIO CRUZ M 18W single color 24V IP67	18Вт	d180x156	24В	5°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	2,0
931018020	MIO CRUZ M 18W single color 220V IP67	18Вт	d180x156	220В	5°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	2,0
931021010	MIO CRUZ M 21W RGBW 4in1 24V IP67	21Вт	d180x156	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	2,0
931025010	MIO CRUZ L 25W single color 24V IP67	25Вт	d210x175	24В	3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	3,0
931025020	MIO CRUZ L 25W single color 220V IP67	25Вт	d210x175	220В	3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 20x65°	3000K-6000K	3,0
931031010	MIO CRUZ L 31W RGBW 4in1 24V IP67	31Вт	d210x175	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	3,0



встраиваемый светильник со степенью защиты IP67

MIO CRUZ XL


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 8,0мм
Угол раскрытия луча: 8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 3000K - 6000K
Степень защиты: IP67

ИК: 08
PF: >0.8
Класс электрозащиты: I/III класс (SELV)
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



АКСЕССУАРЫ

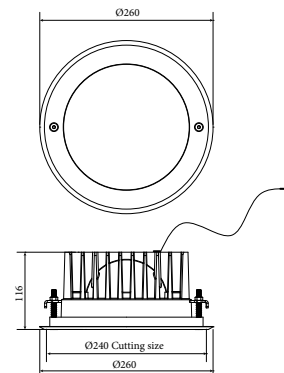

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
921021010	MIO CRUZ XL 21W single color 220V IP67	21Вт	d260x116	220В	8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K-6000K	3,9кг
921030010	MIO CRUZ XL 30W single color 220V IP67	30Вт	d260x116	220В	8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K-6000K	3,9кг
921040010	MIO CRUZ XL 40W single color 220V IP67	40Вт	d260x116	220В	8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K-6000K	3,9кг