


MIO MICRA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 3,0мм
Угол раскрытия луча: 8°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 25x45°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 3000K - 6000K, RGBW
Степень защиты: IP67

ИК: 08/09
Входное напряжение: 24V/220V
Индекс цветопередачи: CRI 80/90
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

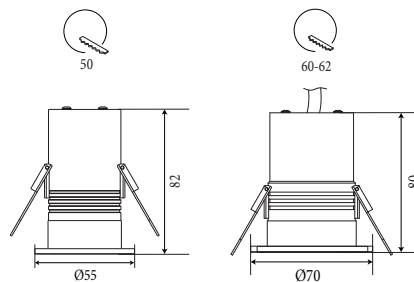

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
930002010	MIO MICRA S 2W Single color 24V IP67	2Вт	d55x82	24В	8°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 25x45°	3000K-6000K	0,2
930002020	MIO MICRA S 2W Single color 220V IP67	2Вт	d55x82	220В	8°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 25x45°	3000K-6000K	0,2
930004010	MIO MICRA S 4W RGBW 24V IP67	4Вт	d55x82	24В	8°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 25x45°	RGBW	0,2
930005010	MIO MICRA M 5W Single color 24V IP67	5Вт	d70x80	24В	15°, 24°, 36°, 60°	3000K-6000K	0,3
930005020	MIO MICRA M 5W Single color 220V IP67	5Вт	d70x80	220В	15°, 24°, 36°, 60°	3000K-6000K	0,3
930008010	MIO MICRA M 8W RGBW 24V IP67	8Вт	d70x80	24В	8°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0,3