




PIX

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Угол раскрытия луча: 105°, 110°
Цвет корпуса: Черный, Серый
Цветовая температура, К: 2700K - 5000K, RGBW
Система управления: DMX-512, Switch On\Off

Входное напряжение, V: 5V, 15V, 24V, 36V
Степень защиты, IP: IP66
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч

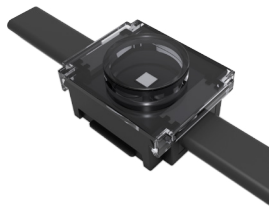

PIX 1



PIX 2




PIX 3




PIX 4





PIX 5

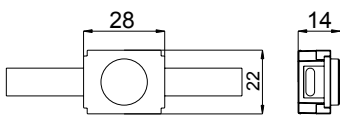


PIX 1

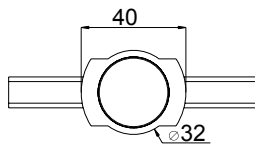


PIX 2

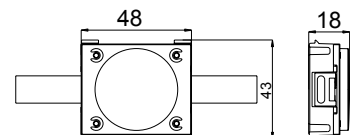

PIX 3

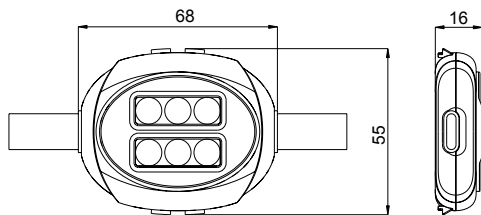

PIX 4

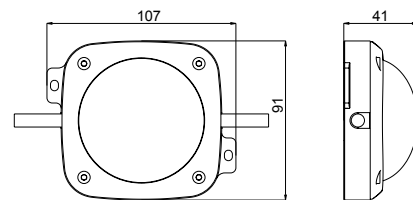

PIX 5

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
809003010	PIX_1_0.3W 5V IP66 Single Color	0.3Вт	28x22x14	5В	105°	2700K-5000K	0,01кг
809003020	PIX_1_0.3W 5V IP66 RGBW	0.3Вт	28x22x14	5В	105°	RGBW	0,01кг
809009010	PIX_2_0.9W 15V IP66 Single Color	0.9Вт	32x40x17	15В	105°	2700K-5000K	0,024кг
809009020	PIX_2_0.9W 15V IP66 RGBW	0.9Вт	32x40x17	15В	105°	RGBW	0,024кг
809015010	PIX_3_1.5W 15V IP66 Single Color	1.5Вт	48x43x18	15В, 36В	105°	2700K-5000K	0,035кг
809015020	PIX_3_1.5W 15V IP66 RGBW	1.5Вт	48x43x18	15В, 36В	105°	RGBW	0,035кг
809018004	PIX_4_1.8W 24V IP66 Single Color	1.8Вт	68x55x16	24В	110°	2700K-5000K	0,06кг
809015004	PIX_4_1.5W 24V IP66 RGBW	1.5Вт	68x55x16	24В	110°	RGBW	0,06кг
809005005	PIX_5_5W 24V IP66 Single Color	5Вт	107x91x41	24В/36В	110°	2700K-5000K	0,45кг
809004005	PIX_5_4W 24V IP66 RGBW DMX RDM	4Вт	107x91x41	24В/36В	110°	RGBW	0,45кг