






встраиваемый светильник

RALLUS QUADRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 19.0мм
Угол раскрытия луча: 4.5°, 8°, 12°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 2700K - 6500K, Amber, RGBW
Степень защиты: IP67

IK: 10
PF: 0.9
Класс электробезопасности: I класс (SELV)
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI 80
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

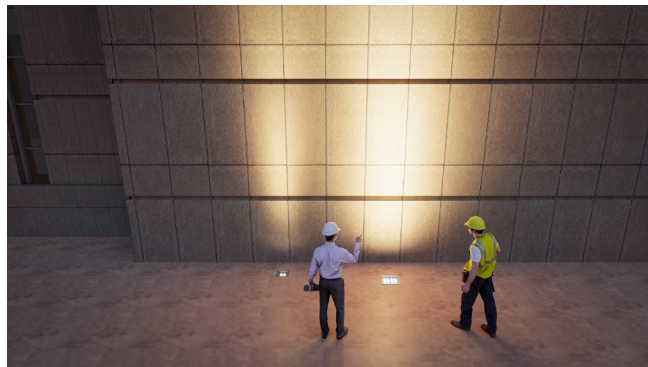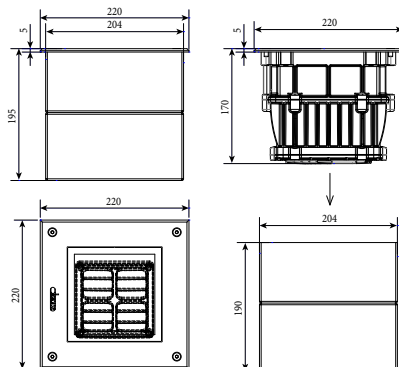





Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К
891040015	RALLUS QUADRO_1 Laser 40W single color 220V IP67	40Вт	220x220x195	220В	2°	2700K-6500K, Amber
891040025	RALLUS QUADRO_1 40W single color 220V IP67	40Вт	220x220x195	220В	4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 5x20°, 10x70°	2700K-6500K, Amber
891040035	RALLUS QUADRO_1 40W RGBW 4in1 220V IP67	40Вт	220x220x195	220В	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW 4in1

RALLUS QUADRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 3.6°*, 5°, 6°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°
 Цвет корпуса: металл
 Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
 Степень защиты: IP67

ИК: 10
 Входное напряжение: 220V
 Индекс цветопередачи: CRI >80
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

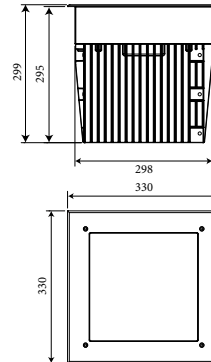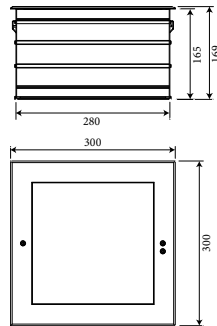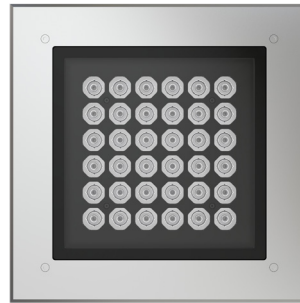

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К
891055010	RALLUS QUADRO_2 55W Single color 220V IP67	55Вт	300x300x169	220В	10°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K
891060010	RALLUS QUADRO_2 60W RGBW DMX-512 220V IP67	60Вт	300x300x169	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW
891120010	RALLUS QUADRO_3 120W Single color 220V IP67	120Вт	330x330x299	220В	3.6°, 5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K
891150010	RALLUS QUADRO_3 150W RGBW DMX-512 220V IP67	150Вт	330x330x299	220В	6°, 10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW