

## TEXUS BOX

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Угол раскрытия луча:** 35x85°, 65x95°

**Цвет корпуса:** Черный (RAL по запросу)

**Цветовая температура:** 3000K, 4000K, 5000K

**Степень защиты:** IP66

**IK:** 08

**PF:** >0.9


**Входное напряжение:** 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI 70/80


**Рабочая температура:** -40°C ~ +50°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации:** >50 000ч

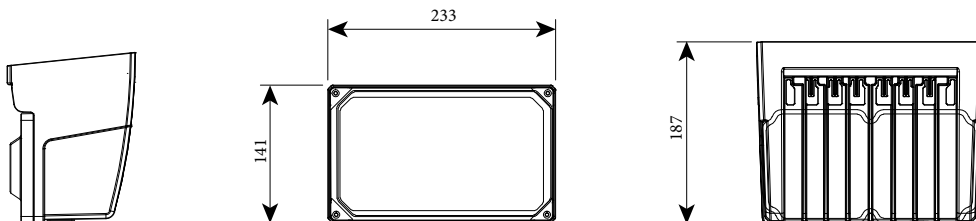

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
896060010	TEXUS BOX 60W single color 220V IP66	60Вт	233x187x141	220В	35x85°, 65x95°	3000К, 4000К, 5000К	3,4кг
896080010	TEXUS BOX 80W single color 220V IP66	80Вт	233x187x141	220В	35x85°, 65x95°	3000К, 4000К, 5000К	3,4кг
896100010	TEXUS BOX 100W single color 220V IP66	100Вт	233x187x141	220В	35x85°, 65x95°	3000К, 4000К, 5000К	3,4кг
896120010	TEXUS BOX 120W single color 220V IP66	120Вт	233x187x141	220В	35x85°, 65x95°	3000К, 4000К, 5000К	3,4кг
896150010	TEXUS BOX 150W single color 220V IP66	150Вт	233x187x141	220В	35x85°, 65x95°	3000К, 4000К, 5000К	3,4кг



# TEXUS BOX


## ОПЦИИ



..... Крепление на лире .....




..... Крепление на опору .....




Опция: возможность выбора цветовой температуры и регулировка яркости



Опция: система управления NEMA, ZHAGA, DALI



35x85°



65x95°