





ZIBO PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 10x90°, 2 - 10x90°, 4 - 10x70°
 Цвет корпуса: металлик
 Цветовая температура: 2200K-5700K
 Степень защиты: IP67

ИК: 10
 Входное напряжение: 12V, 24V
 Индекс цветопередачи: CRI >80
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

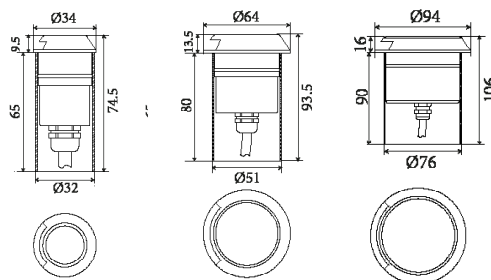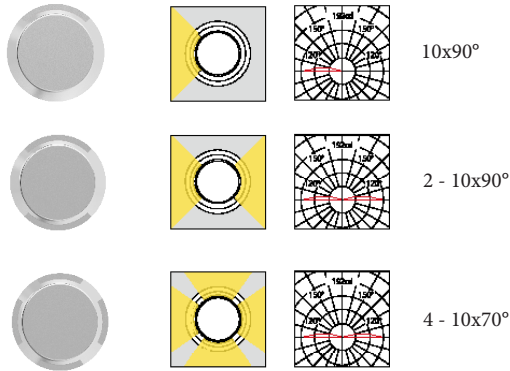

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
994005010	ZIBO_PRO 34_1 0,5W Single color 12V IP67	0,5Вт	d34x75	12В	10x90°	2200K-5700K	0,3
994005020	ZIBO_PRO 34_2 0,5W Single color 12V IP67	0,5Вт	d34x75	12В	2 - 10x90°	2200K-5700K	0,3
994015010	ZIBO_PRO 64_1 1,5W Single color 24V IP67	1,5Вт	d64x94	24В	10x90°	2200K-5700K	0,62
994020020	ZIBO_PRO 64_2 2W Single color 24V IP67	2Вт	d64x94	24В	2 - 10x90°	2200K-5700K	0,62
994060010	ZIBO_PRO 94_1 6W Single color 24V IP67	6Вт	d94x106	24В	10x90°	2200K-5700K	1,2
994060020	ZIBO_PRO 94_2 6W Single color 24V IP67	6Вт	d94x106	24В	2 - 10x90°	2200K-5700K	1,2
994060040	ZIBO_PRO 94_4 6W Single color 24V IP67	6Вт	d94x106	24В	4 - 10x70°	2200K-5700K	1,2