


# ZIBO

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.  
**Передняя крышка:** Нержавеющая сталь  
**Угол раскрытия луча:** 60°, 2x60°, 4x60°, 12x15°  
**Цвет корпуса:** Металлик  
**Цветовая температура:** 3000К - 5000К  
**Степень защиты:** IP67

**IK:** 10  
**PF:** >0.7  
**Класс электрозащиты:** I класс (SELV)  
**Входное напряжение:** 220V  
**Индекс цветопередачи:** CRI >80  
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч  
**Нагрузка:** до 2000кг

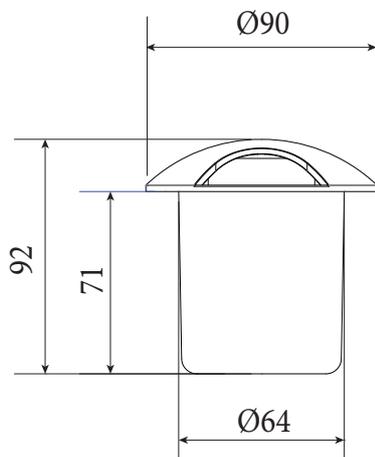

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
793031010	ZIBO1 3W single color 220V IP67 1 beam	3Вт	∅90 x 92	220В	60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85кг
793042020	ZIBO2 4W single color 220V IP67 2 beams	4Вт	∅90 x 92	220В	2x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85кг
793082030	ZIBO2 8W single color 220V IP67 2 beams	8Вт	∅90 x 92	220В	2x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85кг
793044040	ZIBO3 4W single color 220V IP67 4 beams	4Вт	∅90 x 92	220В	4x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85кг
793084050	ZIBO3 8W single color 220V IP67 4 beams	8Вт	∅90 x 92	220В	4x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85кг
793084160	ZIBO4 4W single color 220V IP67 multi	4Вт	∅90 x 92	220В	12x15°	3000К, 4000К, 5000К	0,85кг
793088070	ZIBO4 8W single color 220V IP67 multi	8Вт	∅90 x 92	220В	12x15°	3000К, 4000К, 5000К	0,85кг