

APOLLO P\V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Диаметр крепления: d48-d76

Угол раскрытия луча: 150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°

Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL

Цветовая температура, К: 3000K-5000K

IK: >10

PF: >0.9

Класс электрозащиты: I класс (SELV)

Входное напряжение, V: 220V

Степень защиты, IP: IP66

Индекс цветопередачи, CRI: >70

Рабочая температура: -30°C ~ +50°C

Гарантированный



срок эксплуатации, часы: >75 000ч



TYPE P



TYPE V

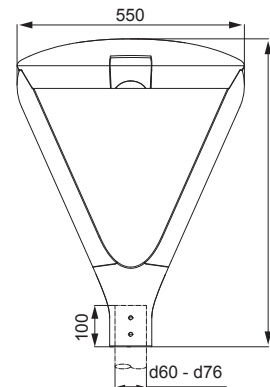

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
754040010	APOLLO 40W 220V IP66	40Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
754055010	APOLLO 55W 220V IP66	55Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
754070010	APOLLO 70W 220V IP66	70Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
754110010	APOLLO 110W 220V IP66	110Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
754150010	APOLLO 150W 220V IP66	150Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
754-010	Кронштейн TYPE P	-	-	-	-	-	-
754-020	Кронштейн TYPE V	-	-	-	-	-	-

APOLLO L\CLIP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Диаметр крепления: d48-d76

Угол раскрытия луча: 150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°

Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL

Цветовая температура, К: 3000К-5000К

IK: >10

PF: >0.9

Класс электрозащиты: I класс (SELV)

Входное напряжение, V: 220V



Степень защиты, IP: IP66

Индекс цветопередачи, CRI: >70



Рабочая температура: -30°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации, часы: >75 000ч



TYPE L



TYPE CLIP

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
754040010	APOLLO 40W 220V IP66	40Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К-5000К	10кг
754055010	APOLLO 55W 220V IP66	55Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К-5000К	10кг
754070010	APOLLO 70W 220V IP66	70Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К-5000К	10кг
754110010	APOLLO 110W 220V IP66	110Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К-5000К	10кг
754150010	APOLLO 150W 220V IP66	150Вт	550x490x120	220В	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К-5000К	10кг
754-030	Кронштейн TYPE L	-	-	-	-	-	-
754-040	Кронштейн TYPE Clip	-	-	-	-	-	-