

BAND

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Угол раскрытия луча: 8°, 12.5°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x30°, 10x60°, 15x25°, 15x60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 1800K - 6000K, RGBW, RGBWW

Степень защиты: IP66

ИК: 07


Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI 70/80/90

Рабочая температура: -35°C ~ +55°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

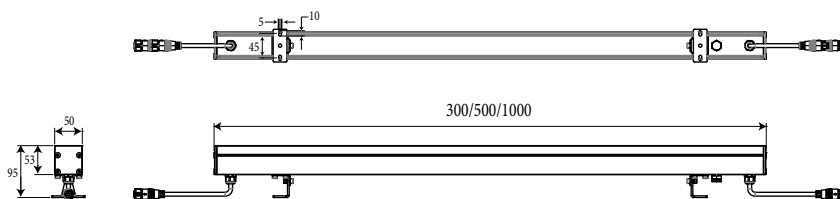

| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К | Вес, кг |
|-----------|--|--------------|-------------|-----------------------|--|-------------------------|---------|
| 970008010 | BAND 300mm 8W single color 220V IP66 | 8Вт | 300x50x53 | 220В | 15°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 1800K-6000K | 0,8кг |
| 970008020 | BAND 300mm 8W RGBW 4in1 220V IP66 | 8Вт | 300x50x53 | 220В | 20°, 40°, 60°, 15x60° | RGBW 4in1 | 0,8кг |
| 970009010 | BAND 500mm 9W single color 220V IP66 | 9Вт | 500x50x53 | 220В | 15°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 1800K-6000K | 2,3кг |
| 970012010 | BAND 500mm 12W single color 220V IP66 | 12Вт | 500x50x53 | 220В | 15°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 1800K-6000K | 2,3кг |
| 970018010 | BAND 500mm 18W single color 220V IP66 | 18Вт | 500x50x53 | 220В | 15°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 1800K-6000K | 2,3кг |
| 970018020 | BAND 500mm 18W RGBW 4in1 220V IP66 | 18Вт | 500x50x53 | 220В | 20°, 40°, 60°, 15x60° | RGBW 4in1 | 2,3кг |
| 970024010 | BAND 500mm 24W RGBW 4in1 220V IP66 | 24Вт | 500x50x53 | 220В | 20°, 40°, 60°, 15x60° | RGBW 4in1 | 2,3кг |
| 970024020 | BAND 1000mm 24W single color 220V IP66 | 24Вт | 1000x50x53 | 220В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 1800K-6000K | 3,1кг |
| 970036010 | BAND 1000mm 36W single color 220V IP66 | 36Вт | 1000x50x53 | 220В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 1800K-6000K | 3,1кг |
| 970036020 | BAND 1000mm 36W RGBW 4in1 220V IP66 | 36Вт | 1000x50x53 | 220В | 20°, 40°, 60°, 15x60°, 15x25° | RGBW 4in1 | 3,1кг |
| 970048010 | BAND 1000mm 48W RGBW 4in1 220V IP66 | 48Вт | 1000x50x53 | 220В | 20°, 40°, 60°, 15x60°, 15x25° | RGBW 4in1 | 3,1кг |