
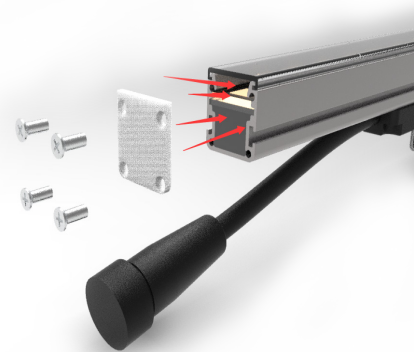
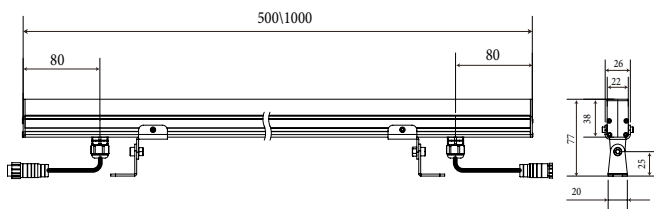


## BAND ULTRASLIM OPAL

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.  
**Стекло:** Поликарбонат  
**Угол раскрытия луча:** 120°  
**Цвет корпуса:** RAL, Металлик  
**Цветовая температура:** 2700K - 5600K, RGBW  
**Степень защиты:** IP65

**ИК:** 07  
**Класс электрозащиты:** III класс (SELV)  
**Входное напряжение:** 24V  
**Индекс цветопередачи:** CRI>80  
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >75 000ч

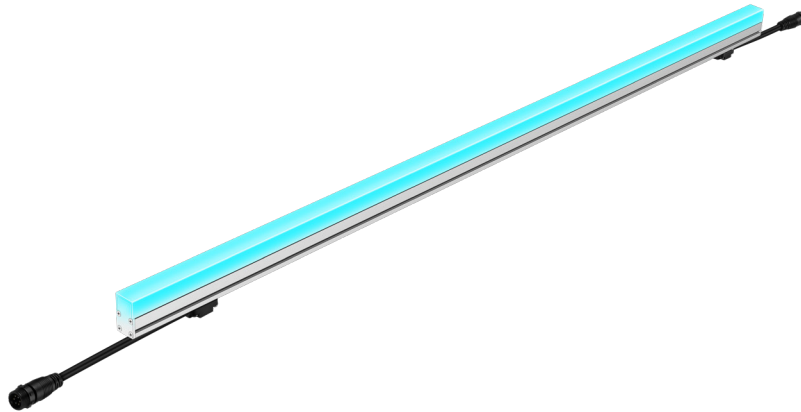

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
872005010	BAND ULTRASLIM Opal 7W 500mm Single color 24V IP65	7Вт	500x22x77	24В	120°	2700K-5600K	0,40кг
872005020	BAND ULTRASLIM Opal 7W 500mm RGBW 24V IP65	7Вт	500x22x77	24В	120°	RGBW	0,40кг
872010010	BAND ULTRASLIM Opal 14W 1000mm Single color 24V IP65	14Вт	1000x22x77	24В	120°	2700K-5600K	0,70кг
872010020	BAND ULTRASLIM Opal 14W1000mm RGBW 24V IP65	14Вт	1000x22x77	24В	120°	RGBW	0,70кг