


# BAND ULTRASLIM PRO

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 160°  
 Цвет корпуса: RAL, Металлик  
 Цветовая температура: 2700K - 5700K, RGBW  
 Степень защиты: IP66


Входное напряжение: 24V/48V/220V  
 Рабочая температура: -20°C ~ +45°C  
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

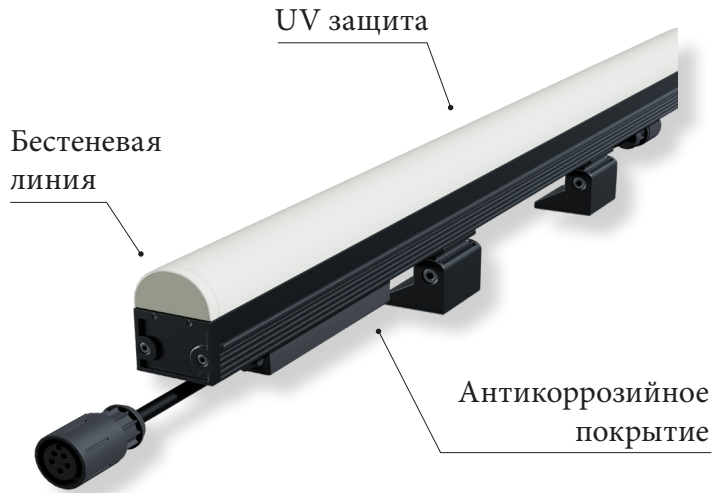

24V



220V



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
974006015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 313mm 6W single color 24V IP66	6Вт	313x30x70	24В	160°	2700K-5700K	0,3
974007015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 313mm 7W single color 220V IP66	7Вт	313x30x79	220В	160°	2700K-5700K	0,9
974006025	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 313mm 6W RGBW 24V IP66	6Вт	313x30x70	24В	160°	RGBW	0,3
974006035	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 313mm 6W RGBW 220V IP66	6Вт	313x30x79	220В	160°	RGBW	0,9
974011015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 502mm 11W single color 24V IP66	11Вт	502x30x70	24В	160°	2700K-5700K	0,5
974012015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 502mm 12W single color 220V IP66	12Вт	502x30x79	220В	160°	2700K-5700K	1,0
974011025	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 502mm 11W RGBW 24V IP66	11Вт	502x30x70	24В	160°	RGBW	0,5
974011035	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 502mm 11W RGBW 220V IP66	11Вт	502x30x79	220В	160°	RGBW	1,0
974012025	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 615mm 12W single color 24V IP66	12Вт	615x30x70	24В	160°	2700K-5700K	0,6
974014015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 615mm 14W single color 220V IP66	14Вт	615x30x79	220В	160°	2700K-5700K	1,8
974012035	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 615mm 12W RGBW 24V IP66	12Вт	615x30x70	24В	160°	RGBW	0,6
974012045	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 615mm 12W RGBW 220V IP66	12Вт	615x30x79	220В	160°	RGBW	1,8
974021015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1000mm 21W single color 24V IP66	21Вт	1000x30x70	24В	160°	2700K-5700K	1,0
974024015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1000mm 24W single color 220V IP66	24Вт	1000x30x79	220В	160°	2700K-5700K	2,0
974021025	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1000mm 21W RGBW 24V IP66	21Вт	1000x30x70	24В	160°	RGBW	1,0
974021035	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1000mm 21W RGBW 220V IP66	21Вт	1000x30x79	220В	160°	RGBW	2,0
974024025	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1220mm 24W single color 24V IP66	24Вт	1220x30x70	24В	160°	2700K-5700K	1,2
974028015	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1220mm 28W single color 220V IP66	28Вт	1220x30x79	220В	160°	2700K-5700K	2,3
974024035	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1220mm 24W RGBW 24V IP66	24Вт	1220x30x70	24В	160°	RGBW	1,2
974024045	BAND ULTRASLIM PRO OPAL 1220mm 24W RGBW 220V IP66	24Вт	1220x30x79	220В	160°	RGBW	2,3

# BAND ULTRASLIM PRO

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°  
 Цвет корпуса: RAL, Металлик  
 Цветовая температура: 2700K - 5700K, RGBW  
 Степень защиты: IP66


Входное напряжение: 24V/48V/220V  
 Рабочая температура: -20°C ~ +45°C  
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



24V



220V

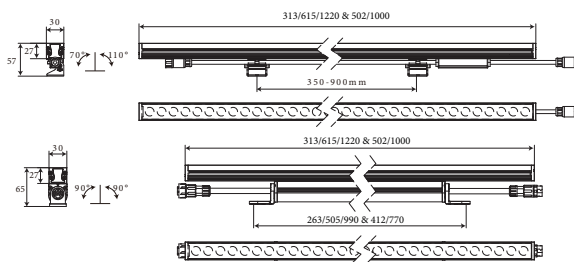

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
974006010	BAND ULTRASLIM PRO 313mm 6W single color 24V IP66	6Вт	313x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	0,3
974007010	BAND ULTRASLIM PRO 313mm 7W single color 220V IP66	7Вт	313x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	0,9
974006020	BAND ULTRASLIM PRO 313mm 6W RGBW 24V IP66	6Вт	313x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	0,3
974006030	BAND ULTRASLIM PRO 313mm 6W RGBW 220V IP66	6Вт	313x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	0,9
974011010	BAND ULTRASLIM PRO 502mm 11W single color 24V IP66	11Вт	502x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	0,5
974012010	BAND ULTRASLIM PRO 502mm 12W single color 220V IP66	12Вт	502x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	1,0
974011020	BAND ULTRASLIM PRO 502mm 11W RGBW 24V IP66	11Вт	502x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	0,5
974011030	BAND ULTRASLIM PRO 502mm 11W RGBW 220V IP66	11Вт	502x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	1,0
974011040	BAND ULTRASLIM PRO 615mm 11W single color 24V IP66	11Вт	615x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	0,6
974012020	BAND ULTRASLIM PRO 615mm 12W single color 220V IP66	12Вт	615x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	1,8
974011050	BAND ULTRASLIM PRO 615mm 11W RGBW 24V IP66	11Вт	615x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	0,6
974011060	BAND ULTRASLIM PRO 615mm 11W RGBW 220V IP66	11Вт	615x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	1,8
974021010	BAND ULTRASLIM PRO 1000mm 21W single color 24V IP66	21Вт	1000x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	1,0
974024010	BAND ULTRASLIM PRO 1000mm 24W single color 220V IP66	24Вт	1000x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	2,0
974021020	BAND ULTRASLIM PRO 1000mm 21W RGBW 24V IP66	21Вт	1000x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	1,0
974021030	BAND ULTRASLIM PRO 1000mm 21W RGBW 220V IP66	21Вт	1000x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	2,0
974021040	BAND ULTRASLIM PRO 1220mm 21W single color 24V IP66	21Вт	1220x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	1,3
974024020	BAND ULTRASLIM PRO 1220mm 24W single color 220V IP66	24Вт	1220x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	2700K-5700K	2,5
974021050	BAND ULTRASLIM PRO 1220mm 21W RGBW 24V IP66	21Вт	1220x30x57	24В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	1,3
974021060	BAND ULTRASLIM PRO 1220mm 21W RGBW 220V IP66	21Вт	1220x30x65	220В	15°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 30x40°	RGBW	2,5