

BORES


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло: PMMA (опаловый рассеиватель)/Прозрачное закаленное стекло
Оптика: 120°
Цвет корпуса: RAL, Металлик
Цветовая температура: 2700K - 5700K, RGBW
Степень защиты: IP66


ИК: 07
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч




Кронштейн




Клипса



Кронштейн

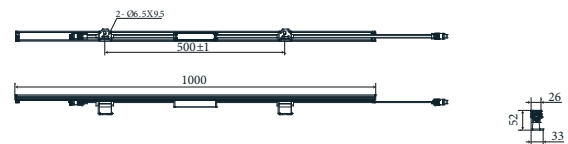

Клипса

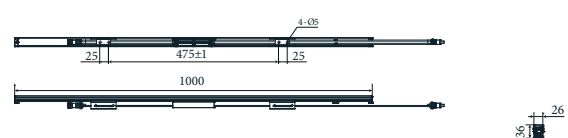

*Специальные кронштейны по запросу

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
977006010	BORES_18 6W 500mm Single color 24V IP66	6Вт	500x18x36	24В	120°	2700K-5700K	0,4
977006020	BORES_18 6W 500mm RGBW (DMX-1/4/8pix-met) 24V IP66	6Вт	500x18x36	24В	120°	RGBW (W- AMBER-5700)	0,4
977012010	BORES_18 12W 1000mm Single color 24V IP66	12Вт	1000x18x36	24В	120°	2700K-5700K	0,7
977012020	BORES_18 12W 1000mm RGBW (DMX-1/4/8pix-met) 24V IP66	12Вт	1000x18x36	24В	120°	RGBW (W- AMBER-5700)	0,7
977008010	BORES_26 8W 500mm Single color 24V IP66	8Вт	500x26x52	24В	120°	2700K-5700K	0,5
977008020	BORES_26 8W 500mm RGBW (DMX-1/4/8pix-met) 24V IP66	8Вт	500x26x52	24В	120°	RGBW (W- AMBER-5700)	0,5
977015010	BORES_26 15W 1000mm Single color 24V IP66	15Вт	1000x26x52	24В	120°	2700K-5700K	0,9
977015020	BORES_26 15W 1000mm RGBW (DMX-1/4/8pix-met) 24V IP66	15Вт	1000x26x52	24В	120°	RGBW (W- AMBER-5700)	0,9

*Специальные размеры по запросу