


BORES SLIM OPAL 120

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Поликарбонат
Угол раскрытия луча: 120°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 1800-6000K, RGBW
Степень защиты: IP65

ИК: 07
Класс электрозащиты: II класс (SELV)
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI 80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

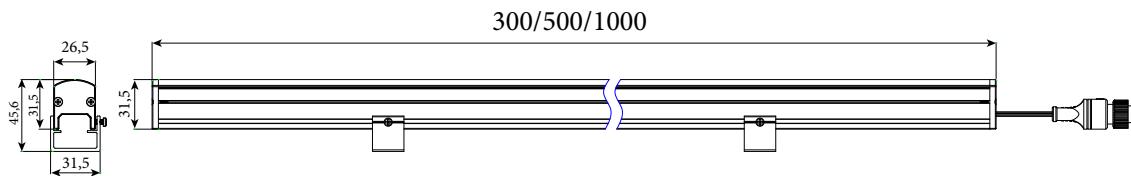


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
871004015	Bores Slim Opal 120 300mm 4W Single color 24V IP65	4Вт	300x27x32	24В	120°	1800-6000К	0,25кг
871004025	Bores Slim Opal 120 300mm 4W RGBW 24V IP65	4Вт	300x27x32	24В	120°	RGBW	0,25кг
871007015	Bores Slim Opal 120 500mm 7W Single color 24V IP65	7Вт	500x27x32	24В	120°	1800-6000К	0,35кг
871007025	Bores Slim Opal 120 500mm 7W RGBW 24V IP65	7Вт	500x27x32	24В	120°	RGBW	0,35кг
871014015	Bores Slim Opal 120 1000mm 14W Single color 24V IP65	14Вт	1000x27x32	24В	120°	1800-6000К	0,65кг
871014025	Bores Slim Opal 120 1000mm 14W RGBW 24V IP65	14Вт	1000x27x32	24В	120°	RGBW	0,65кг

BORES SLIM OPAL 180

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Поликарбонат
Угол раскрытия луча: 180°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 1800-6000K, RGBW
Степень защиты: IP65

ИК: 07
Класс электрозащиты: II класс (SELV)
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI 80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

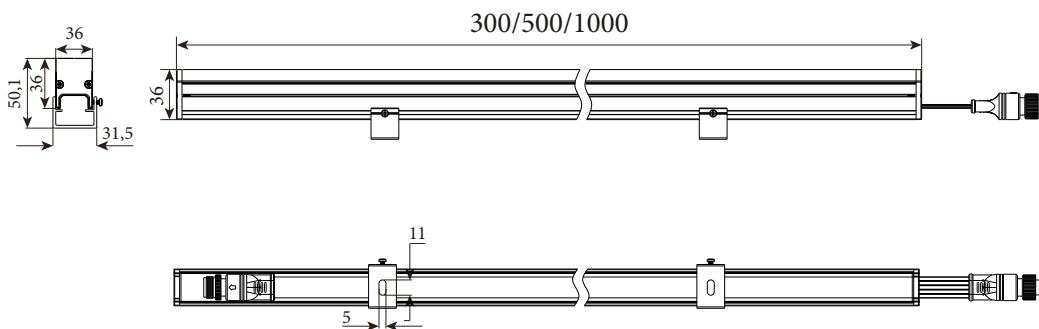

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
871004018	BORES SLIM OPAL 180 300mm 4W single color 24V IP65	4Вт	300x36x50	24В	180°	1800-6000K	0,25кг
871004028	BORES SLIM OPAL 180 300mm 4W RGBW 24V IP65	4Вт	300x36x50	24В	180°	RGBW	0,25кг
871007018	BORES SLIM OPAL 180 500mm 7W single color 24V IP65	7Вт	500x36x50	24В	180°	1800-6000K	0,35кг
871007028	BORES SLIM OPAL 180 500mm 7W RGBW 24V IP65	7Вт	500x36x50	24В	180°	RGBW	0,35кг
871014018	BORES SLIM OPAL 180 1000mm 14W single color 24V IP65	14Вт	1000x36x50	24В	180°	1800-6000K	0,65кг
871014028	BORES SLIM OPAL 180 1000mm 14W RGBW 24V IP65	14Вт	1000x36x50	24В	180°	RGBW	0,65кг