
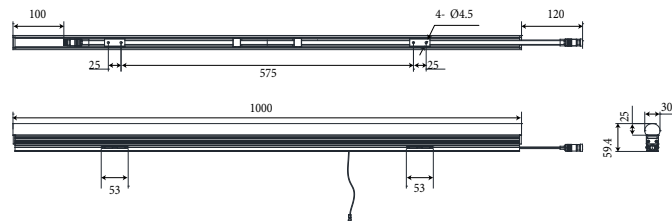


BORES TUBE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 160°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 5700K, Tunable white (1800K-6000K), RGBW 4in1
Степень защиты: IP66

ИК: 07
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

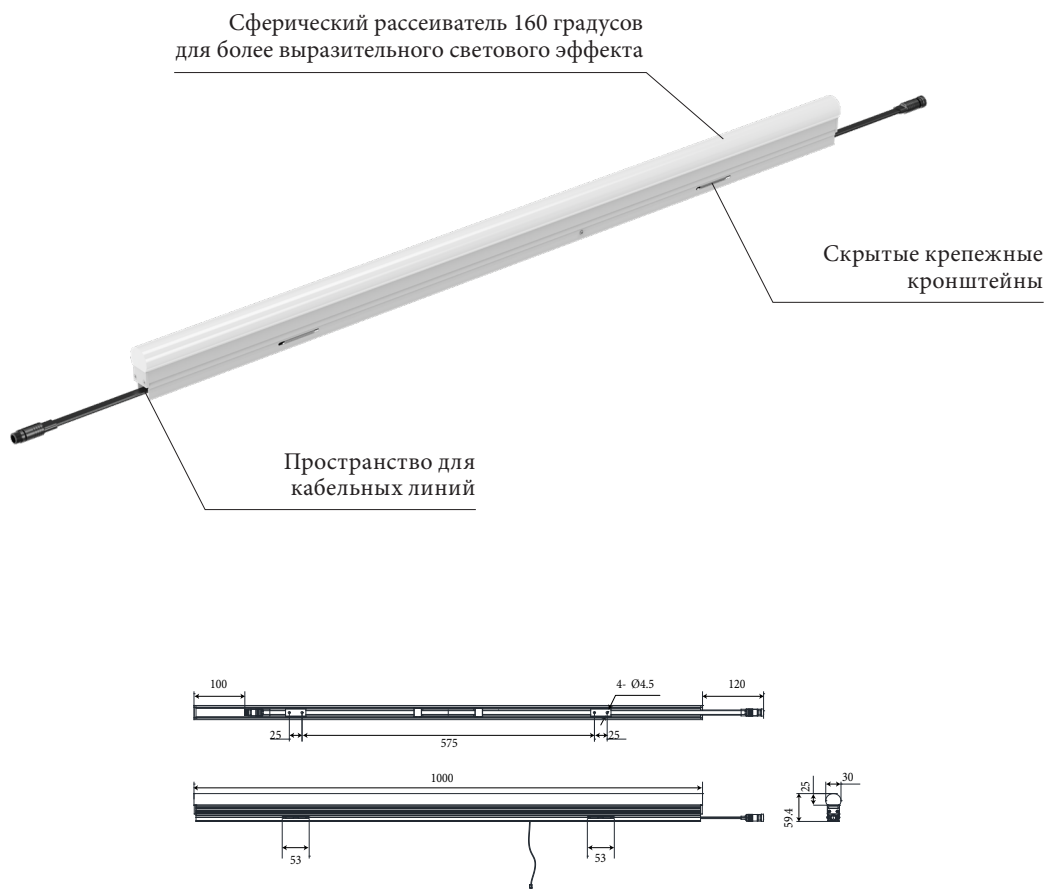

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
978006010	BORES TUBE_18 6W 500mm Single color 24V IP66	6Вт	500x18x36	24В	160°	2700K-5700K	0,4
978006020	BORES TUBE_18 6W 500mm RGBW (DMX-1/4\8pix-met) 24V IP66	6Вт	500x18x36	24В	160°	RGBW (W- AMBER-5700)	0,4
978012010	BORES TUBE_18 12W 1000mm Single color 24V IP66	12Вт	1000x18x36	24В	160°	2700K-5700K	0,7
978012020	BORES TUBE_18 12W 1000mm RGBW (DMX-1/4\8pix-met) 24V IP66	12Вт	1000x18x36	24В	160°	RGBW (W- AMBER-5700)	0,7
978008010	BORES TUBE_30 8W 500mm Single color 24V IP66	8Вт	500x30x59	24В	160°	2200K-5700K	0,5
978008020	BORES TUBE_30 8W 500mm RGBW (DMX-1/4\8pix-met) 24V IP66	8Вт	500x30x59	24В	160°	RGBW (W- AMBER-5700)	0,5
978015010	BORES TUBE_30 15W 1000mm Single color 24V IP66	15Вт	1000x30x59	24В	160°	2200K-5700K	1,05
978015020	BORES TUBE_30 15W 1000mm Single color DMX 24V IP66	15Вт	1000x30x59	24В	160°	2200K-5700K	1,05
978015030	BORES TUBE_30 15W 1000mm Tunable white DMX 24V IP66	15Вт	1000x30x59	24В	160°	Tunable white 1800K-6000K	1,05
978015040	BORES TUBE_30 15W 1000mm RGBW DMX 24V IP66	15Вт	1000x30x59	24В	160°	RGBW 4in1	1,05

* По запросу возможна кастомизация по длине, мощности, системе управления и креплениям