

# CRUZ S

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Передняя крышка:** Нержавеющая сталь

**Стекло:** Закаленное стекло, 8.0мм

**Угол раскрытия луча:** 5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°

**Цвет корпуса:** Металлик

**Цветовая температура:** 3000K - 6000K, RGB

**Степень защиты:** IP67

**IK:** 08

**PF:** >0.8

**Класс электрозащиты:** I класс (SELV)

**Входное напряжение:** 12V, 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI >80

**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч

**Нагрузка:** до 1840кг






круглая крышка



асимметричный



квадратная крышка

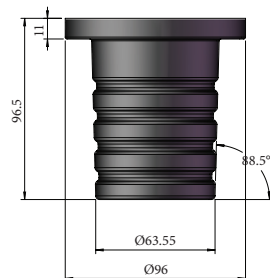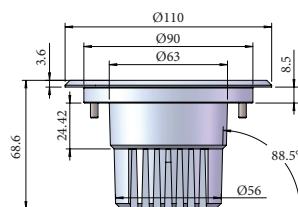

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
777003018	CRUZ S 3,5W single color 12V IP67	3,5Вт	d 110x68,6	12В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	3000K-6000K	0,85кг
777003026	CRUZ S 3,5W single color 220V IP67	3,5Вт	d 110x68,6	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	3000K-6000K	0,85кг
777003029	CRUZ S 3,5W RGB 12V IP67	3,5Вт	d 110x68,6	12В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	RGB	0,85кг
777006010	CRUZ S 6W single color 12V IP67	6Вт	d 110x68,6	12В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	3000K-6000K	0,85кг
777006014	CRUZ S 6W single color 220V IP67	6Вт	d 110x68,6	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	3000K-6000K	0,85кг
777006013	CRUZ S 6W RGB 12V IP67	6Вт	d 110x68,6	12В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	RGB	0,85кг



# CRUZ M

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Передняя крышка:** Нержавеющая сталь

**Стекло:** Закаленное стекло, 8,0мм

**Угол раскрытия луча:** 5°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°

**Цвет корпуса:** Металлик

**Цветовая температура:** 3000K - 6000K, RGB

**Степень защиты:** IP67

**ИК:** 08

**PF:** >0.8

**Класс электрозащиты:** I класс (SELV)

**Входное напряжение:** 12V, 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI >80

**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч

**Нагрузка:** до 1760кВт






круглая крышка



асимметричный



квадратная крышка

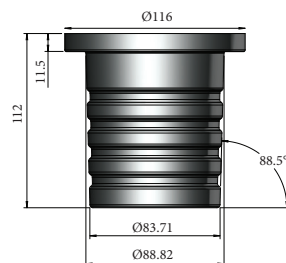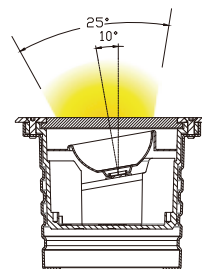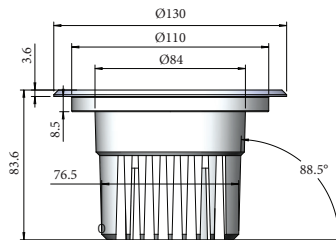

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
781012014	CRUZ M 12W single color 12V IP67	12Вт	d 130x83,6	12В	5°, 12,5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25x10°	3000K-6000K	1кг
781012016	CRUZ M 12W single color 220V IP67	12Вт	d 130x83,6	220В	5°, 12,5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25x10°	3000K-6000K	1кг
781012018	CRUZ M 12W RGB 12V IP67	12Вт	d 130x83,6	12В	5°, 12,5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25x10°	RGB	1кг

# CRUZ L

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Передняя крышка:** Нержавеющая сталь

**Стекло:** Закаленное стекло, 8,0мм

**Угол раскрытия луча:** 5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x60°, 15x30°

**Цвет корпуса:** Металлик

**Цветовая температура:** 3000K - 6000K, RGB

**Степень защиты:** IP67

**IK:** 08

**PF:** >0.8

**Класс электробезопасности:** I класс (SELV)

**Входное напряжение:** 24V, 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI >80

**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч


**Нагрузка:** до 1290кч



круглая крышка



асимметричный

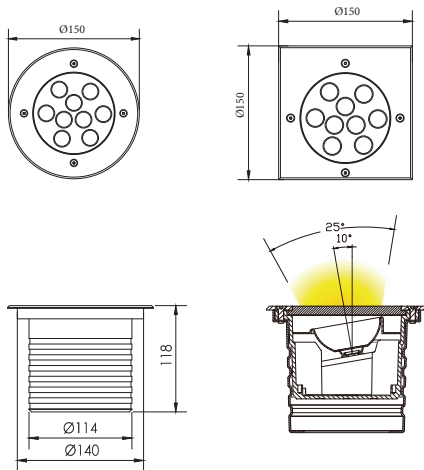

квадратная крышка

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
783016010	CRUZ L 16W single color 24V IP67	16Вт	d 150x118	24В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K-6000K	1,5кг
783016014	CRUZ L 16W single color 220V IP67	16Вт	d 150x118	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K-6000K	1,5кг
783014013	CRUZ L 14W RGB 24V/220V IP67	14Вт	d 150x118	24В/220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	1,5кг