



Уличный светильник в стиле Hi-Tech, IP65.
Предназначен для использования в проектах наружного освещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской. Корпус и стекло имеют уплотнители из силикона.

Крепления: Нержавеющая сталь, T=2.00мм

Стекло: Закаленное стекло, 3мм

Угол раскрытия луча: 50°

Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый

Цветовая температура, К: 3000К, 4000К, 6000К

Индекс цветопередачи, CRI: >82


Коэффициент мощности (PF): >0.9

Система управления: Switch On\Off

Входное напряжение, V: 220V

Степень защиты, IP: IP65

Рабочая температура: -40°C ~ +45°C (при запуске -20°C)

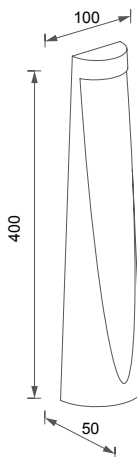

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размер, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Вес, кг
69503150	Elfo-G 400 7W 220V IP65	7W	100x400x50	220V	50°	3000K-6000K	2кг