

многофункциональный прожектор

FLASH

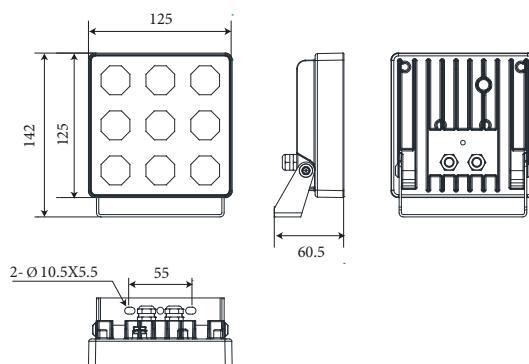
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 5°, 8°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
Степень защиты: IP66

IK: 07
Входное напряжение: 36V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный
срок эксплуатации: >50 000ч


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
635012010	FLASH 12W SINGLE COLOR 36V IP66	12Вт	125x60,5x142	36В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,6
635015010	FLASH 15W RGBW 36V IP66	15Вт	125x60,5x142	36В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0,6
635015020	FLASH 15W RGBW 9 pixels 36V IP66	15Вт	125x60,5x142	36В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0,6