IP66

DMX

RAL

светильник для архитектурного освещения

FUSO

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Оптика: 90°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 5700K, RGBW
Степень защиты: IP66

Входное напряжение: 24V, 220V
Класс электрозащиты: III класс
Рабочая температура: -40°C ~ +45°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч







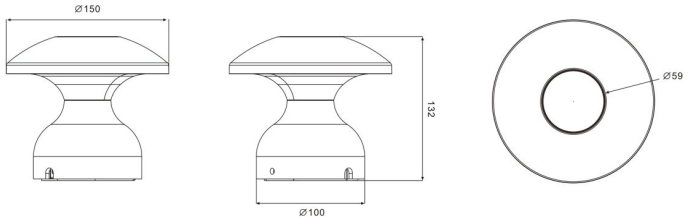

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
995006010	FUSO 6W Single color 24V IP66	6Вт	d150x132/d100	24В	90°	2700K-5700K	0,95
995006020	FUSO 6W Single color 220V IP66	6Вт	d150x132/d100	220В	90°	2700K-5700K	0,95
995012010	FUSO 9W + 3W spot Single color DMX 24V IP66	9Вт + 3Вт	d150x132/d100	24В	90°	2700K-5700K	0,95
995012020	FUSO 9W + 3W spot Single color DMX 220V IP66	9Вт + 3Вт	d150x132/d100	220В	90°	2700K-5700K	0,95
995009010	FUSO 9W RGBW DMX 24V IP66	9Вт	d150x132/d100	24В	90°	RGBW	0,95
995012030	FUSO 9W + 3W spot RGBW DMX 220V IP66	9Вт + 3Вт	d150x132/d100	220В	90°	RGBW	0,95