



многофункциональный прожектор для архитектурного освещения

# GARNET GLOW\_K

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло: Закаленное стекло, 4.0мм  
 Угол раскрытия луча: 3°, 8°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°  
 Цвет корпуса: RAL  
 Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGBW  
 Степень защиты: IP66

Входное напряжение: 220V  
 Индекс цветопередачи: CRI >80/90  
 Рабочая температура: -40°C ~ +50°C  
 Гарантированный срок эксплуатации: >80 000ч




XS



S



колышек в грунт

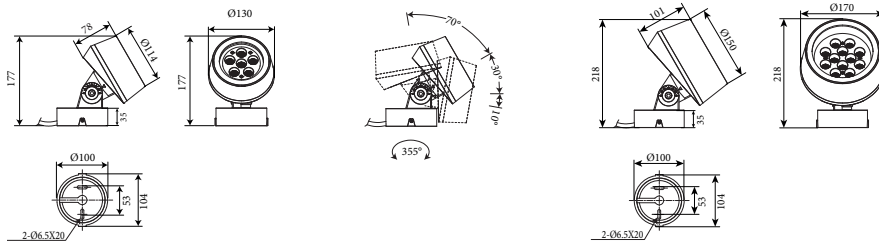

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
628015010	GARNET GLOW_K XS 15W (3*5) Single color 220V IP66	15Вт	d130x78	220В	3°, 8°	2700K-6000K	1,3
628018010	GARNET GLOW_K XS 18W (6*3) Single color 220V IP66	18Вт	d130x78	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	1,3
628021010	GARNET GLOW_K XS 21W (6*3,5) RGBW 4in1 220V IP66	21Вт	d130x78	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	RGBW 4in1	1,3
628-010	Колышек в грунт Garnet Glow_K XS	-	-	-	-	-	-
628-020	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Glow_K XS	-	-	-	-	-	-
628-030	Хомут-крепление на опору Garnet Glow_K XS	-	-	-	-	-	-
628024010	GARNET GLOW_K S 24W (6*4) Single color 220V IP66	24Вт	d170x101	220В	3°, 8°	2700K-6000K	1,8
628036010	GARNET GLOW_K S 36W (12*3) Single color 220V IP66	36Вт	d170x101	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	1,8
628042010	GARNET GLOW_K S 42W (12*3,5) RGBW 4in1 220V IP66	42Вт	d170x101	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	RGBW 4in1	1,8
628-040	Колышек в грунт Garnet Glow_K S	-	-	-	-	-	-
628-050	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Glow_K S	-	-	-	-	-	-
628-060	Хомут-крепление на опору Garnet Glow_K S	-	-	-	-	-	-



многофункциональный прожектор для архитектурного освещения

# GARNET GLOW\_K

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло: Закаленное стекло, 4,0мм  
 Угол раскрытия луча: 3°, 8°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°  
 Цвет корпуса: RAL  
 Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGBW  
 Степень защиты: IP66

Входное напряжение: 220V  
 Индекс цветопередачи: CRI >80/90  
 Рабочая температура: -40°C ~ +50°C  
 Гарантированный срок эксплуатации: >80 000ч




М



L



кольшечек в грунт

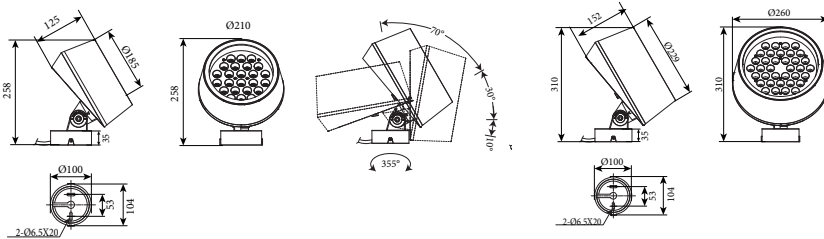

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
628048010	GARNET GLOW_K M 48W (12*4) Single color 220V IP66	48Вт	d210x125	220В	3°, 8°	2700K-6000K	2,6
628048020	GARNET GLOW_K M 48W (24*2) Single color 220V IP66	48Вт	d210x125	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	2,6
628084010	GARNET GLOW_K M 84W (24*3.5) RGBW 4in1 220V IP66	84Вт	d210x125	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	RGBW 4in1	2,6
628-070	Кольшечек в грунт Garnet Glow_K M	-	-	-	-	-	-
628-080	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Glow_K M	-	-	-	-	-	-
628-090	Хомут-крепление на опору Garnet Glow_K M	-	-	-	-	-	-
628072010	GARNET GLOW_K L 72W (18*4) Single color 220V IP66	72Вт	d260x152	220В	3°, 8°	2700K-6000K	3,7
628072020	GARNET GLOW_K L 72W (36*2) Single color 220V IP66	72Вт	d260x152	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	3,7
628126010	GARNET GLOW_K L 126W (36*3.5) RGBW 4in1 220V IP66	126Вт	d260x152	220В	25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	RGBW 4in1	3,7
628-100	Кольшечек в грунт Garnet Glow_K L	-	-	-	-	-	-
628-110	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Glow_K L	-	-	-	-	-	-
628-120	Хомут-крепление на опору Garnet Glow_K L	-	-	-	-	-	-