

GARNET PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло: Закаленное стекло, 4.0мм
 Угол раскрытия луча: 3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°
 Цвет корпуса: RAL
 Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGBW
 Степень защиты: IP66

Входное напряжение: 24V, 220V
 Индекс цветопередачи: CRI >80/90
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч




XS



S



Узкая оптика

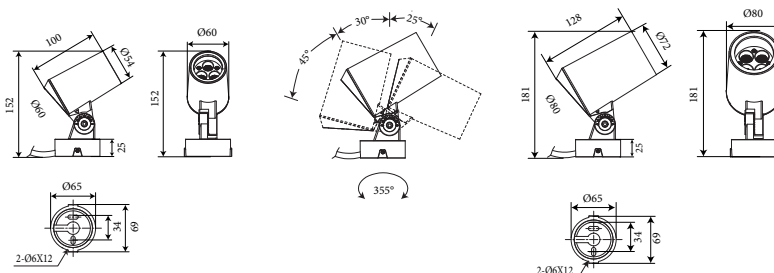

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
629005010	Garnet Pro XS 5W single color 24V IP66	5Вт	d60x100	24В	3°, 8°	2700K-6000K	0,54
629005020	Garnet Pro XS 5W single color 220V IP66	5Вт	d60x100	220В	3°, 8°	2700K-6000K	0,54
629006010	Garnet Pro XS 6W (3*2) single color 24V IP66	6Вт	d60x100	24В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	0,54
629006020	Garnet Pro XS 6W (3*2) single color 220V IP66	6Вт	d60x100	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	0,54
629012010	Garnet Pro XS 12W (3*4) RGBW 4in1 24V IP66	12Вт	d60x100	24В	18°, 24°, 38°, 60°	RGBW 4in1	0,54
629-010	Кольшеч в грунт Garnet Pro XS	-	-	-	-	-	-
629-020	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Pro XS	-	-	-	-	-	-
629010010	Garnet Pro S 10W single color 24V IP66	10Вт	d80x128	24В	3°, 8°	2700K-6000K	0,96
629010020	Garnet Pro S 10W single color 220V IP66	10Вт	d80x128	220В	3°, 8°	2700K-6000K	0,96
629012020	Garnet Pro S 12W (4*3) single color 24V IP66	12Вт	d80x128	24В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	0,96
629012030	Garnet Pro S 12W (4*3) single color 220V IP66	12Вт	d80x128	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	0,96
629016010	Garnet Pro S 16W (4*4) RGBW 4in1 24V IP66	16Вт	d80x128	24В	18°, 24°, 38°, 60°	RGBW 4in1	0,96
629016020	Garnet Pro S 16W (4*4) RGBW 4in1 220V IP66	16Вт	d80x128	220В	18°, 24°, 38°, 60°	RGBW 4in1	0,96
629-040	Кольшеч в грунт Garnet Pro S	-	-	-	-	-	-
629-050	Кронштейн-крепление на пятке Garnet Pro S	-	-	-	-	-	-

GARNET PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло: Закаленное стекло, 4.0мм
Угол раскрытия луча: 3°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGBW
Степень защиты: IP66


Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80/90
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



M



L

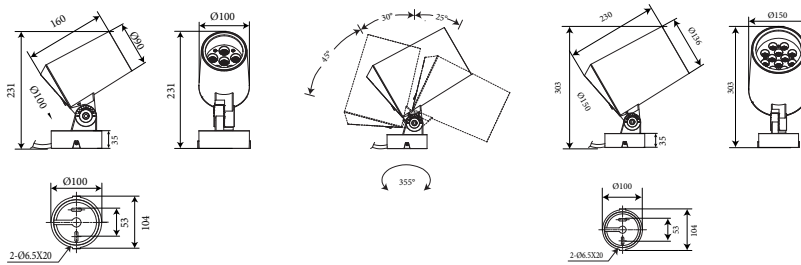

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
629015010	Garnet Pro M 15W (3*5) single color 24V IP66	15Вт	d100x160	24В	3°, 8°	2700K-6000K	1,9
629015020	Garnet Pro M 15W (3*5) single color 220V IP66	15Вт	d100x160	220В	3°, 8°	2700K-6000K	1,9
629018010	Garnet Pro M 18W (6*3) single color 24V IP66	18Вт	d100x160	24В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	1,9
629018020	Garnet Pro M 18W (6*3) single color 220V IP66	18Вт	d100x160	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	1,9
629024010	Garnet Pro M 24W (6*4) RGBW 4in1 24V IP66	24Вт	d100x160	24В	18°, 24°, 38°, 60°	RGBW 4in1	1,9
629024020	Garnet Pro M 24W (6*4) RGBW 4in1 220V IP66	24Вт	d100x160	220В	18°, 24°, 38°, 60°	RGBW 4in1	1,9
629-070	Кольшеч в грунт Garnet Pro M	-	-	-	-	-	-
629-080	Кронштейн-крепление на пятаке Garnet Pro M	-	-	-	-	-	-
629-090	Хомут-крепление на опору Garnet Pro M	-	-	-	-	-	-
629042010	Garnet Pro L 42W (6*7) single color 24V IP66	42Вт	d150x230	24В	3°, 8°	2700K-6000K	3,6
629042020	Garnet Pro L 42W (6*7) single color 220V IP66	42Вт	d150x230	220В	3°, 8°	2700K-6000K	3,6
629042030	Garnet Pro L 42W (12*3,5) single color 24V IP66	42Вт	d150x230	24В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	3,6
629042040	Garnet Pro L 42W (12*3,5) single color 220V IP66	42Вт	d150x230	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	2700K-6000K	3,6
629048010	Garnet Pro L 48W (12*4) RGBW 4in1 24V IP66	48Вт	d150x230	24В	18°, 24°, 38°, 60°	RGBW 4in1	3,6
629048020	Garnet Pro L 48W (12*4) RGBW 4in1 220V IP66	48Вт	d150x230	220В	18°, 24°, 38°, 60°	RGBW 4in1	3,6
629-100	Кольшеч в грунт Garnet Pro L	-	-	-	-	-	-
629-110	Кронштейн-крепление на пятаке Garnet Pro L	-	-	-	-	-	-
629-120	Хомут-крепление на опору Garnet Pro L	-	-	-	-	-	-