



HOLLER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Нержавеющая сталь.
 Угол раскрытия луча: 120°
 Цветовая температура, К: 3000К, 4000К
 Система управления: Switch On\Off
 Степень защиты, IP: IP65


ИК: 10
 Класс электрозащиты: II класс (SELV)
 Входное напряжение, V: 220V
 Индекс цветопередачи, CRI: 80
 Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч




Holler Slim IP65



Holler IP65

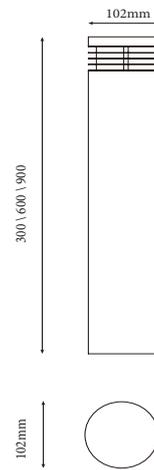

Holler Slim IP65

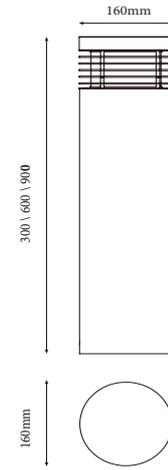

Holler IP65

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
688010010	Holler Slim 5W 300mm single color 220V IP65	5Вт	d102x300	220В	120°	3000К, 4000К	2кг
688010020	Holler Slim 5W 600mm single color 220V IP65	5Вт	d102x600	220В	120°	3000К, 4000К	4кг
688010030	Holler Slim 5W 900mm single color 220V IP65	5Вт	d102x900	220В	120°	3000К, 4000К	6кг
688010010	Holler 5W 300mm single color 220V IP65	10Вт	d160x300	220В	120°	3000К, 4000К	3,2кг
688010020	Holler 10W 600mm single color 220V IP65	10Вт	d160x600	220В	120°	3000К, 4000К	5,5кг
688010030	Holler 10W 900mm single color 220V IP65	10Вт	d160x900	220В	120°	3000К, 4000К	7,6кг