

# HUNT D/U

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.  
**Стекло:** Поликарбонат  
**Угол раскрытия луча:** 40°x46°, 47°x150°, 52°x135°, 100°x150°, 110°x150°, 153°x155°, 156°x156°, 200°  
**Цвет корпуса:** Черный (RAL по запросу)  
**Цветовая температура, К:** 3000К, 4000К, 5000К  
**Система управления:** Switch On\Off, DALI  
**Степень защиты, IP:** IP66

**ИК:** 09  
**PF:** >0.92  
**Входное напряжение, V:** 220V  
**Индекс цветопередачи, CRI:** 70, 80  
**Рабочая температура:** -40°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации, часы:** >50 000ч  
**Дополнительная опция:** NEMA, ZHAGA





HUNT D



HUNT U



NEMA, ZHAGA

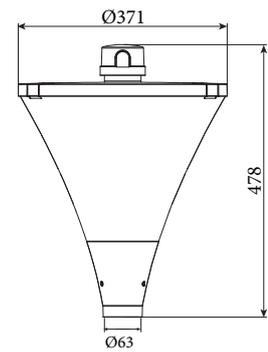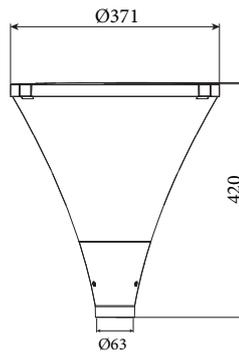

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
598020010	Hunt D 20W single color 220V IP66	20Вт	d371x420	220В	40°x46°, 47°x150°, 52°x135°, 100°x150°, 110°x150°, 153°x155°, 156°x156°	3000К-5000К	4,6кг
598030010	Hunt D 30W single color 220V IP66	30Вт	d371x420	220В	40°x46°, 47°x150°, 52°x135°, 100°x150°, 110°x150°, 153°x155°, 156°x156°	3000К-5000К	4,6кг
598040010	Hunt D 40W single color 220V IP66	40Вт	d371x420	220В	40°x46°, 47°x150°, 52°x135°, 100°x150°, 110°x150°, 153°x155°, 156°x156°	3000К-5000К	4,6кг
598060010	Hunt D 60W single color 220V IP66	60Вт	d371x420	220В	40°x46°, 47°x150°, 52°x135°, 100°x150°, 110°x150°, 153°x155°, 156°x156°	3000К-5000К	4,6кг
598020020	Hunt U 20W single color 220V IP66	20Вт	d371x420	220В	200°	3000К-5000К	4,6кг
598030020	Hunt U 30W single color 220V IP66	30Вт	d371x420	220В	200°	3000К-5000К	4,6кг
598040020	Hunt U 40W single color 220V IP66	40Вт	d371x420	220В	200°	3000К-5000К	4,6кг