



уличный светильник для парков, скверов, пешеходных зон

## IRON-B

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Источник:** COB 5W, COB 10W

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Угол раскрытия луча:** 120°

**Цвет корпуса:** черный, серый, белый

**Цветовая температура, К:** 3000К, 4000К, 6000К

**Система управления:** Switch On\Off

**PF:** 0.6

**Индекс цветопередачи, CRI:** ≥80


**Входное напряжение, V:** 220V

**Степень защиты, IP:** IP65

**Рабочая температура:** -35°C ~ +40°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации, часы:** >50 000ч

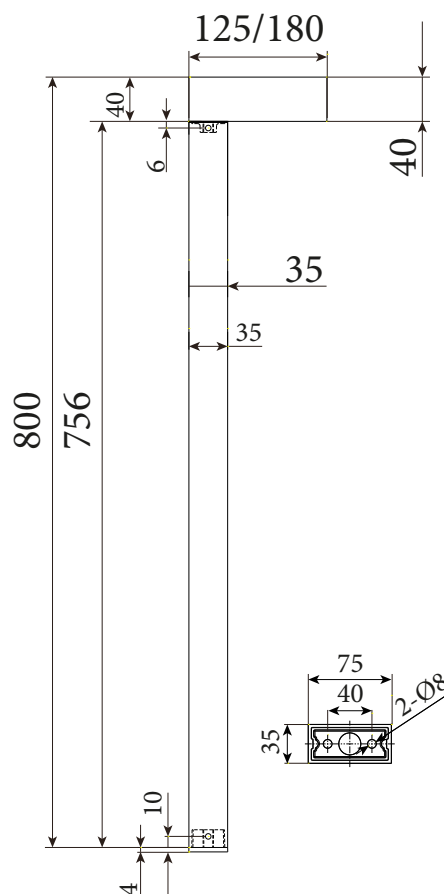

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
890005010	IRON-B 5W single color 220V IP65	5Вт	125x800	220В	120°	3000К, 4000К, 6000К	2,3кг
890010010	IRON-B 10W single color 220V IP65	10Вт	180x800	220В	120°	3000К, 4000К, 6000К	3кг