

KIVI SQ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло: Акриловое стекло
 Угол раскрытия луча: 8x60°, 8x90°
 Цвет корпуса: RAL
 Цветовая температура: R/G/B/2700K-4000K
 Степень защиты: IP66

Класс электробезопасности: III класс (SELV)
 Входное напряжение: 24V
 Индекс цветопередачи: CRI≥80
 Рабочая температура: -30°C ~ +60°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



ОПТИКА



8x60°



8x90°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




B/3000K/B




B/4000K/G





2700K/B/2700K

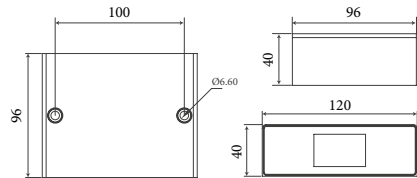

В один ряд

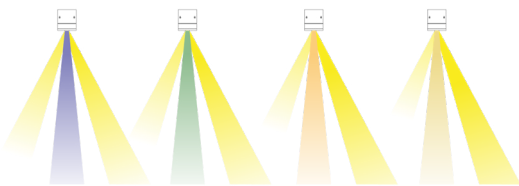

В два ряда

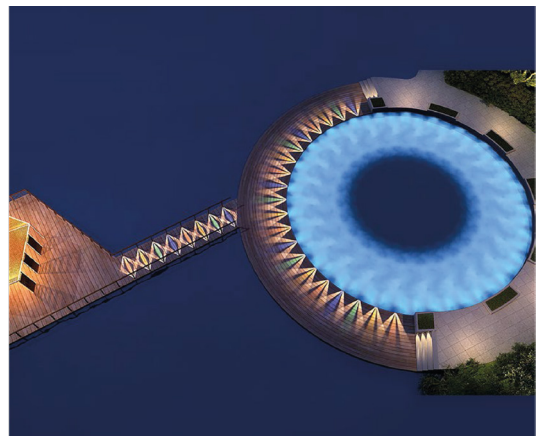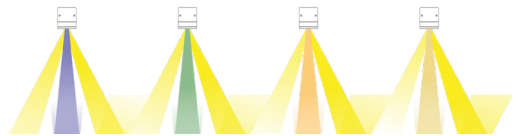

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
671009010	Kivi SQ 9W single color 24V IP66	9Вт	120x96x40	24В	8x60°, 8x90°	R/G/B/2700K-4000K	0,74кг