

# KREUS


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Стекло:** Закаленное стекло, 4.0мм  
**Оптика:** 2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°  
**Цвет корпуса:** RAL  
**Цветовая температура:** 2700K - 6000K, RGBW, AMBER  
**Степень защиты:** IP66


**ИК:** 07  
**PF:** >0.9  
**Класс электрозащиты:** I/III класс (SELV)  
**Входное напряжение:** 24V, 220V  
**Индекс цветопередачи:** CRI >80  
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч










С антибликовым козырьком

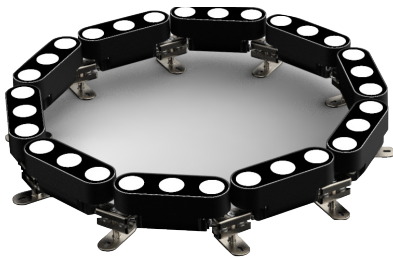

Кронштейн 1.1



Кронштейн 1.2



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
811015010	KREUS 15W white 220V IP66	15Вт	166x56	220В	2.6° 3.5° 12° 15° 20° 30° 60° 10X70° 5X20° 15X60°	2700K - 6000K	1,40
811015020	KREUS 15W amber 220V IP66	15Вт	166x56	220В	2.6° 3.5° 12° 15° 20° 30° 60° 10X70° 5X20° 15X60°	AMBER	1,40
811012030	KREUS 12W RGBW 4in1 DMX RDM 220V IP66	12Вт	166x56	24В	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1,40
811024040	KREUS 24W RGBW 4in1 DMX RDM 220V IP66	24Вт	166x56	24В	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1,40