

## KREUS M

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Длина:** кратно сегменту 125мм

**Длина линии:**

- до 4 метров для 56W

- до 10 метров для 24W

**Оптика:** 12°, 25°, 40°, 60°, 10x22°, 15x55°

**Цвет корпуса:** RAL

**Цветовая температура:** 2700K-6000K, R, G, B, RGBW

**Степень защиты:** IP66



**Входное напряжение:** 24V

**Индекс цветопередачи:** CRI >90

**Рабочая температура:** -25°C ~ +40°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации:** >50 000ч

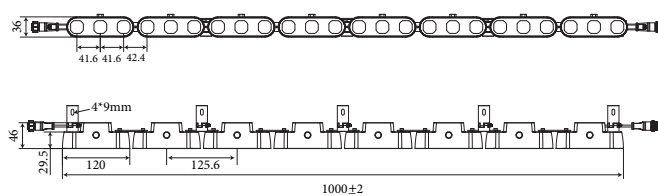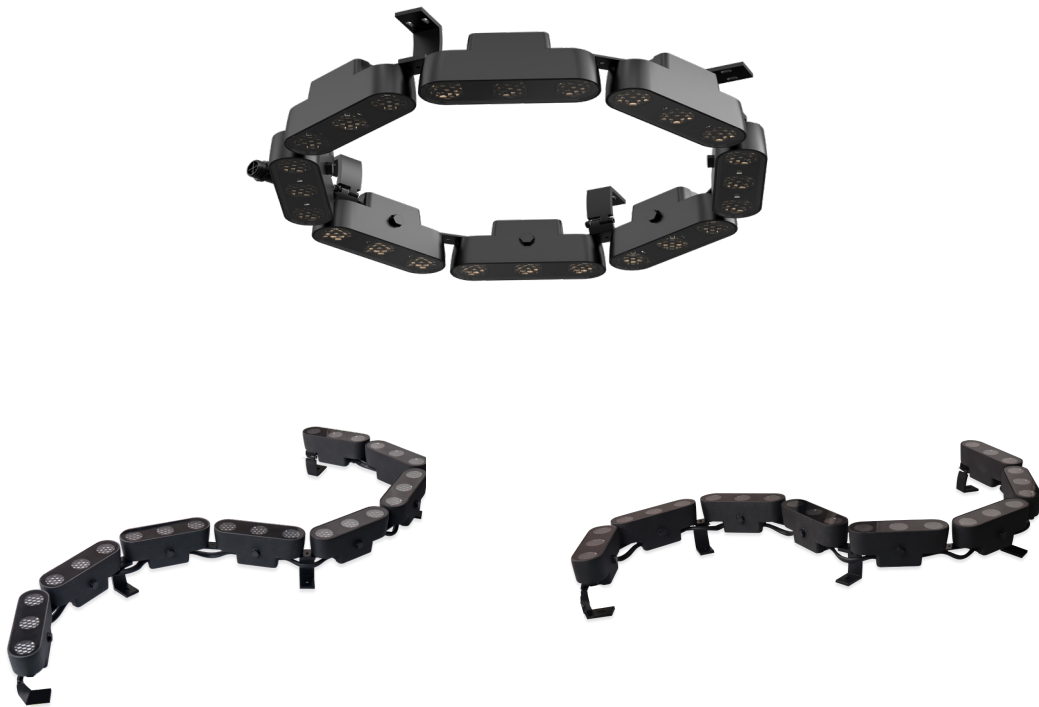

| Артикул   | Наименование                            | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Оптика                             | Цветовая температура, К | Вес, кг |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|
| 812024010 | KREUS M 24W SINGLE COLOR 24V IP66       | 24Вт         | 1000x36x46  | 24В                   | 12°, 25°, 40°, 60°, 10X22°, 15X55° | 2700K-6000K             | 2,1     |
| 812024050 | KREUS M 24W pixel RGBW DMX-512 24V IP66 | 24Вт         | 1000x36x46  | 24В                   | 12°, 25°, 40°, 60°, 10X22°, 15X55° | RGBW                    | 2,1     |
| 812056010 | KREUS M 56W SINGLE COLOR 24V IP66       | 56Вт         | 1000x36x46  | 24В                   | 12°, 25°, 40°, 60°, 10X22°, 15X55° | 2700K-6000K             | 2,1     |
| 812056050 | KREUS M 56W pixel RGBW DMX-512 24V IP66 | 56Вт         | 1000x36x46  | 24В                   | 12°, 25°, 40°, 60°, 10X22°, 15X55° | RGBW                    | 2,1     |