



универсальный промышленный светильник для высоких проемов

LAULED SQUARE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, поликарбонат

Цвет корпуса: Серебро

Угол раскрытия луча: 55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°

Цветовая температура, К: 3000К, 4000К, 5000К

Система управления: Dimmable, DALI, ZigBee Control, Microwave Sensor, PIR Sensor

ИК: 10

PF: >0.9

Входное напряжение, V: 220V


Степень защиты, IP: IP66

Индекс цветопередачи, CRI: 70/80

Рабочая температура: -40°C ~ +50°C





Гарантированный

срок эксплуатации, часы: >50 000ч



антибликовая шторка

типы креплений

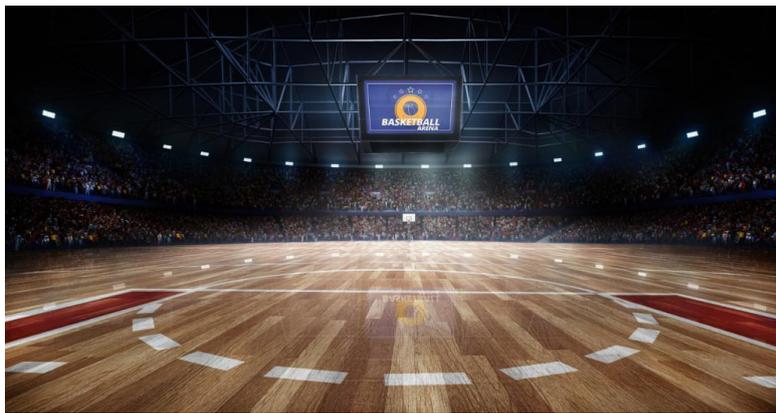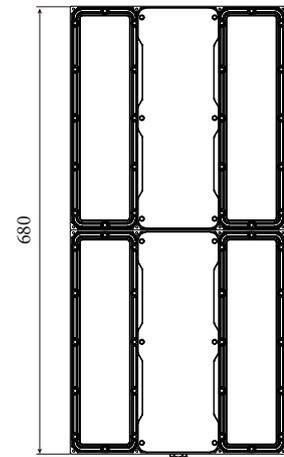

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
878100010	LAULED SQUARE 100W single color 220V IP66	100Вт	340×325×60	220В	55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°	3000К, 4000К, 5000К	3,5кг
878150010	LAULED SQUARE 150W single color 220V IP66	150Вт	340×325×60	220В	55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°	3000К, 4000К, 5000К	3,7кг
878200010	LAULED SQUARE 200W single color 220V IP66	200Вт	680×325×60	220В	55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°	3000К, 4000К, 5000К	6,7кг
878240010	LAULED SQUARE 240W single color 220V IP66	240Вт	680×325×60	220В	55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°	3000К, 4000К, 5000К	6,8кг
878300010	LAULED SQUARE 300W single color 220V IP66	300Вт	680×325×60	220В	55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°	3000К, 4000К, 5000К	7,8кг




универсальный промышленный светильник для высоких проемов

LAULED SQUARE




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, поликарбонат
Цвет корпуса: Серебро
Угол раскрытия луча: 55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°
Цветовая температура, К: 3000К, 4000К, 5000К
Система управления: Dimmable, DALI, ZigBee Control, Microwave Sensor, PIR Sensor

IK: 10
PF: >0.9
Входное напряжение, V: 220V
Степень защиты, IP: IP66
Индекс цветопередачи, CRI: 70/80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч

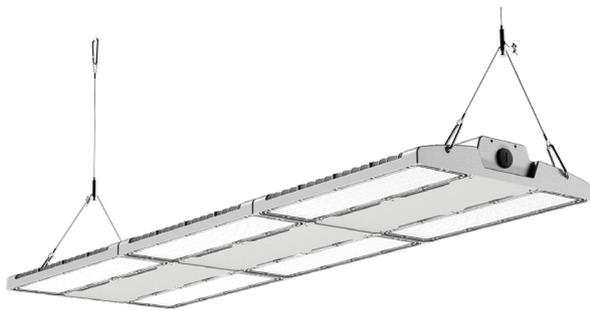

типы креплений

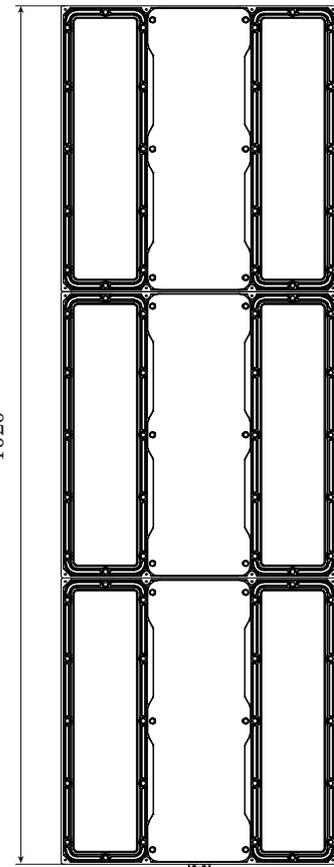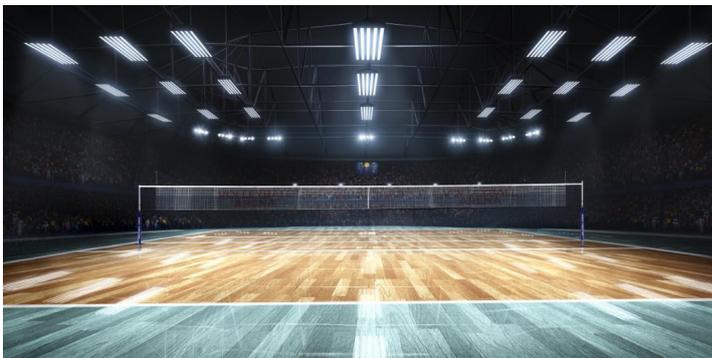

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
878400010	LAULED SQUARE 400W single color 220V IP66	400Вт	1020x325x60	220В	55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°	3000К, 4000К, 5000К	10,7кг
878480010	LAULED SQUARE 480W single color 220V IP66	480Вт	1020x325x60	220В	55°, 60°, 85°, 90°, 120°, 25x85°, 60x105°, 80x100°, 30x105°	3000К, 4000К, 5000К	11,1кг