




прожектор для архитектурного освещения

## LIBRA BLOCK S/M

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.  
**Угол раскрытия луча:** 3°, 8°, 19°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x30°  
**Цвет корпуса:** RAL  
**Цветовая температура:** 3000K - 6000K, RGBW  
**Степень защиты:** IP66

**Входное напряжение:** 24V, 220V  
**Индекс цветопередачи:** CRI 90  
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч

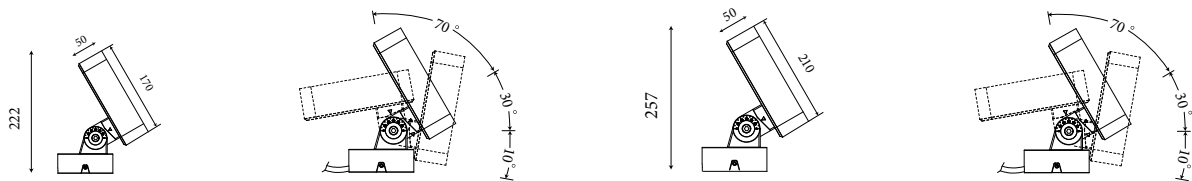

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
657025010	Libra Block S 2x12W single color 220V IP66	2x12Вт	170x170x50	220В	19°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x30°	3000K-6000K	1,9кг
657025020	Libra Block S 12x2W single color 220V IP66	12x2Вт	170x170x50	220В	25°, 40°, 60°	3000K-6000K	1,9кг
657025030	Libra Block S 6x4W single color 220V IP66	6x4Вт	170x170x50	220В	3°, 8°	3000K-6000K	1,9кг
657025040	Libra Block S 12x3W RGBW 220V IP66	12x3Вт	170x170x50	220В	25°, 40°, 60°	RGBW	1,9кг
657-001-S	Кольшеч в землю S	-	-	-	-	-	-
657-002-S	Кронштейн-крепление на пятке S	-	-	-	-	-	-
657-003-S	Хомут-крепление на опору S	-	-	-	-	-	-
657040010	Libra Block M 4x10W single color 220V IP66	4x10Вт	210x210x50	220В	19°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x30°	3000K-6000K	2,7кг
657050020	Libra Block M 24x2W single color 220V IP66	24x2Вт	210x210x50	220В	25°, 40°, 60°	3000K-6000K	2,7кг
657050030	Libra Block M 12x4W single color 220V IP66	12x4Вт	210x210x50	220В	3°, 8°	3000K-6000K	2,7кг
657080040	Libra Block M 24x3W RGBW 220V IP66	24x3Вт	210x210x50	220В	25°, 40°, 60°	RGBW	2,7кг
657-001-M	Кольшеч в землю M	-	-	-	-	-	-
657-002-M	Кронштейн-крепление на пятке M	-	-	-	-	-	-
657-003-M	Хомут-крепление на опору M	-	-	-	-	-	-

## LIBRA BLOCK L

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Угол раскрытия луча:** 3°, 8°, 19°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x30°

**Цвет корпуса:** RAL

**Цветовая температура:** 3000K - 6000K, RGBW

**Степень защиты:** IP66



**Входное напряжение:** 24V, 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI 90

**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации:** >50 000ч



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
657060010	Libra Block L 4x15W single color 220V IP66	4x15Вт	260x260x50	220В	19°, 25°, 40°60°, 10x60°, 20x30°	3000K-6000K	3,7кг
657070020	Libra Block L 36x2W single color 220V IP66	36x2Вт	260x260x50	220В	25°, 40°, 60°	3000K-6000K	3,7кг
657070030	Libra Block L 18x4W single color 220V IP66	18x4Вт	260x260x50	220В	3°, 8°	3000K-6000K	3,7кг
657100040	Libra Block L 36x3W RGBW 220V IP66	36x3Вт	260x260x50	220В	25°, 40°, 60°	RGBW	3,7кг
657-001-L	Кольшеч в землю L	-	-	-	-	-	-
657-002-L	Кронштейн-крепление на пятке L	-	-	-	-	-	-
657-003-L	Хомут-крепление на опору L	-	-	-	-	-	-