



накладной светильник для декоративного и архитектурного освещения

LIBRA TOP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Угол раскрытия луча: 15°, 25°, 40°, 60°, 90°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2700K-6500K, RGBW

Степень защиты: IP66





Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80, >90

Рабочая температура: -35°C ~ +40°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

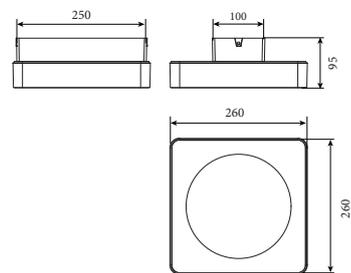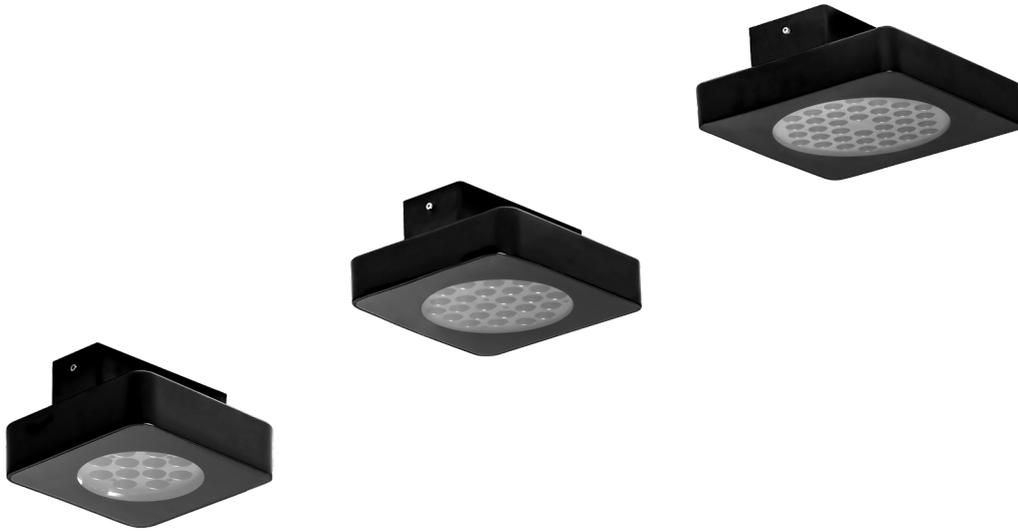

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
658024010	LIBRA TOP S 12x2W single color 220V IP66	24Вт	170x170x95	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K-6500K	1,8кг
658024020	LIBRA TOP S 12x2W RGBW 220V IP66	24Вт	170x170x95	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	1,8кг
658042010	LIBRA TOP M 24x1.7W single color 220V IP66	42Вт	210x210x95	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K-6500K	2,9кг
658042020	LIBRA TOP M 24x1.7W RGBW 220V IP66	42Вт	210x210x95	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	2,9кг
658058010	LIBRA TOP L 38x1.5W single color 220V IP66	58Вт	260x260x95	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K-6500K	4,0кг
658058020	LIBRA TOP L 38x1.5W RGBW 220V IP66	58Вт	260x260x95	220В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	4,0кг