




встраиваемый светильник

LINER RAIL M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал внешнего бокса: нержавеющая сталь AISI 304
Материал лицевой части: нержавеющая сталь AISI 316
Оптика: Asymmetric 70x135°
Цветовая температура: 2200K-5700K
Степень защиты: IP66

Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантиированный срок эксплуатации: >50 000ч

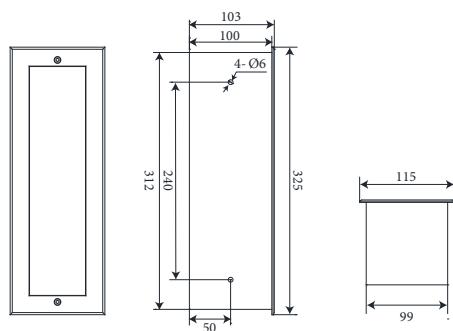

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
654006010	LINER RAIL M 6W Single color 24V IP66	6Вт	115x103x325	24В	Asymmetric 70x135°	2200K-5700K	3,1

* Номинальная мощность, размер и иные параметры могут быть доработаны для проектного решения.