



линейный встраиваемый светильник для округлых форм

LYNX RING

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Передняя крышка: Нержавеющая сталь

Угол раскрытия луча: 20°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: Металлик

Цветовая температура: 2200K-6500K, RGBW

Степень защиты: IP67

IK: 08

Класс электрозащиты: I, III класс (SELV)








Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80, >90

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации, часы: >50 000ч

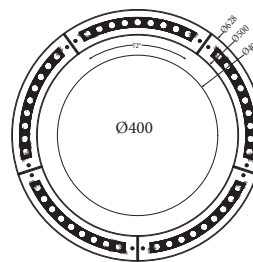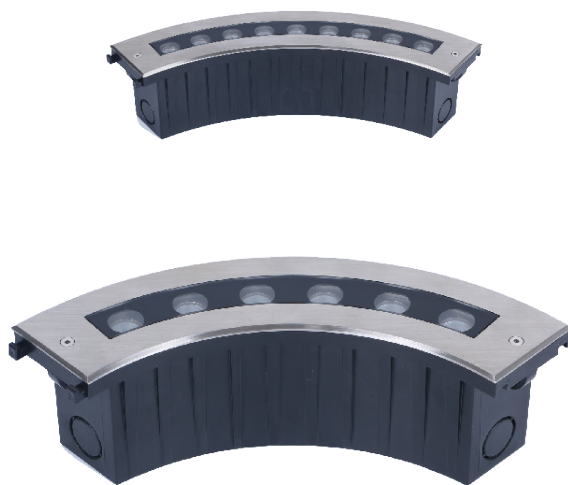

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
830012010	LYNX Ring 6x2W single color 24V IP67	6x2Вт	302x61x90	24В	20°, 30°, 40°, 60°	2200K-6500K	1,2кг
830012020	LYNX Ring 6x2W single color 220V IP67	6x2Вт	302x61x90	220В	20°, 30°, 40°, 60°	2200K-6500K	1,2кг
830012030	LYNX Ring 6x3W RGBW 24V IP67	6x3Вт	302x61x90	24В	20°, 40°, 60°	RGBW	1,2кг
830018010	LYNX Ring 9x2W single color 24V IP67	9x2Вт	369x61x90	24В	20°, 30°, 40°, 60°	2200K-6500K	1,5кг
830018020	LYNX Ring 9x2W single color 220V IP67	9x2Вт	369x61x90	220В	20°, 30°, 40°, 60°	2200K-6500K	1,5кг
830018030	LYNX Ring 9x3W RGBW 24V IP67	9x3Вт	369x61x90	24В	20°, 40°, 60°	RGBW	1,5кг