

встраиваемый светильник со степенью защиты IP67



MIO CRUZ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 8,0мм
Угол раскрытия луча: 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 3000K - 6000K, RGBW 4in1
Степень защиты: IP67

IK: 08

Класс электрозащиты: I/III класс (SELV)
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантийный срок эксплуатации: >50 000ч

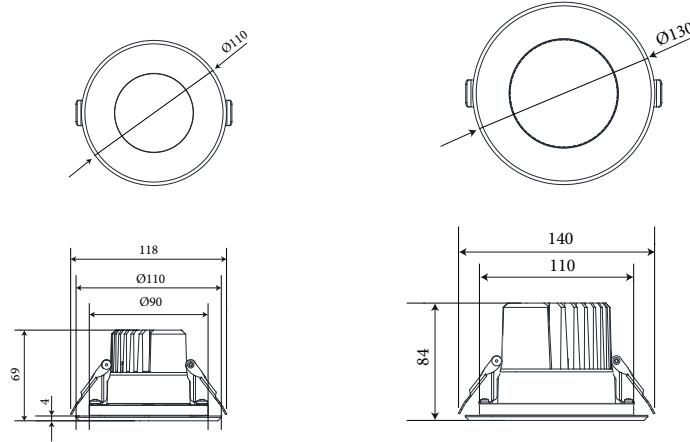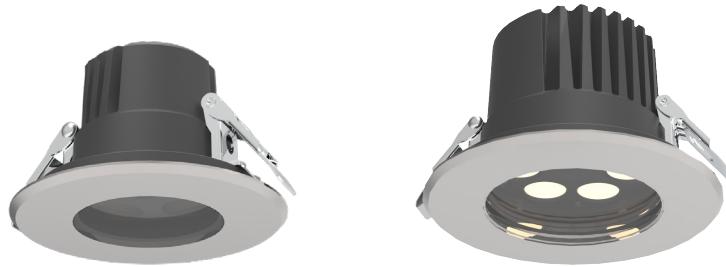

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
932006010	MIO CRUZ_1 6W single color 24V IP67	6Вт	d110x69 (D врезное 90)	24В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K-6000K	0,65
932006020	MIO CRUZ_1 6W single color 220V IP67	6Вт	d110x69 (D врезное 90)	220В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K-6000K	0,65
932006030	MIO CRUZ_1 6W RGB 24V IP67	6Вт	d110x69 (D врезное 90)	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGB	0,65
932012010	MIO CRUZ_2 12W single color 24V IP67	12Вт	d130x84 (D врезное 110)	24В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K-6000K	1,1
932012020	MIO CRUZ_2 12W single color 220V IP67	12Вт	d130x84 (D врезное 110)	220В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K-6000K	1,1
932014010	MIO CRUZ_2 14W RGBW 4in1 24V IP67	14Вт	d130x84 (D врезное 110)	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	1,1



встраиваемый светильник со степенью защиты IP67


MIO CRUZ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 8.0мм
Угол раскрытия луча: 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 3000K - 6000K, RGBW 4in1
Степень защиты: IP67

IK: 08

Класс электрозащиты: I/III класс (SELV)
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантийный срок эксплуатации: >50 000ч

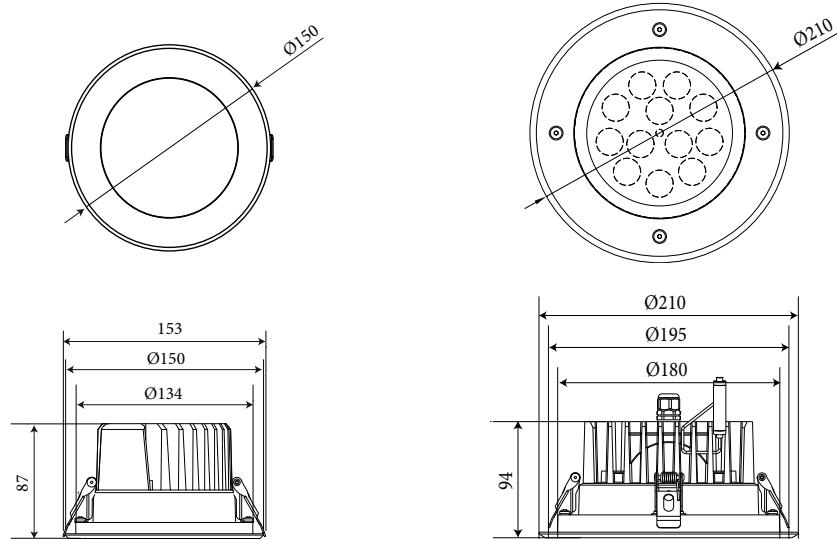

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
932016010	MIO CRUZ_3 16W single color 24V IP67	16Вт	d150x87 (D врезное 134)	24В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K-6000K	1,4
932016020	MIO CRUZ_3 16W single color 220V IP67	16Вт	d150x87 (D врезное 134)	220В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K-6000K	1,4
932021010	MIO CRUZ_3 21 RGBW 4in1 24V IP67	21Вт	d150x87 (D врезное 134)	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	1,4
932032010	MIO CRUZ_4 32W single color 24V IP67	32Вт	d210x94 (D врезное 180)	24В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K-6000K	2,75
932032020	MIO CRUZ_4 32W single color 220V IP67	32Вт	d210x94 (D врезное 180)	220В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K-6000K	2,75
932032030	MIO CRUZ_4 32W RGBW 4in1 24V IP67	32Вт	d210x94 (D врезное 180)	24В	12°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	2,75