

акцентный светильник для проемов

OKKO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 3.6x60°, 6x60°

Цвет корпуса: RAL

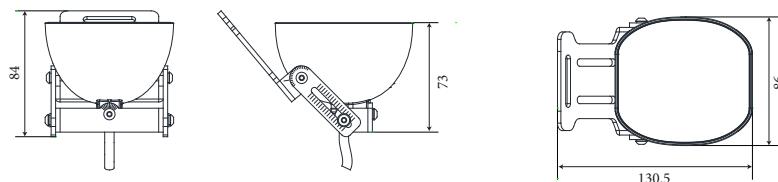
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP66

IK: 07
Входное напряжение: 24V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантийный срок эксплуатации: >50 000ч


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
933008010	OKKO 8W single color 24V IP66	8Вт	131x86x84	24В	3.6x60°	2200K-5700K	0,45
933008020	OKKO 8W single color 24V DMX IP66	8Вт	131x86x84	24В	3.6x60°	2200K-5700K	0,45
933008030	OKKO 8W RGBW DMX 24V IP66	8Вт	131x86x84	24В	6x60°	RGBW	0,45