

OUTLED NEMA


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Диаметр крепления: d48-d76
Угол раскрытия луча: 1-8 тип
Цвет корпуса: Черный, Серый
Цветовая температура, К: 3000К-5000К
Система управления: Switch On\Off

IK: >09
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение, V: 220V
Степень защиты, IP: IP66
Индекс цветопередачи, CRI: >70
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >100 000ч







OUTLED NEMA S

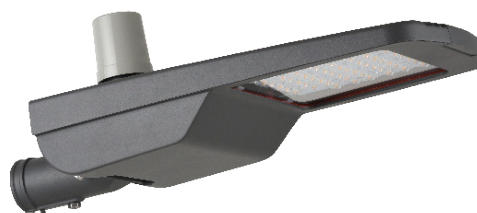

OUTLED NEMA M



OUTLED NEMA L

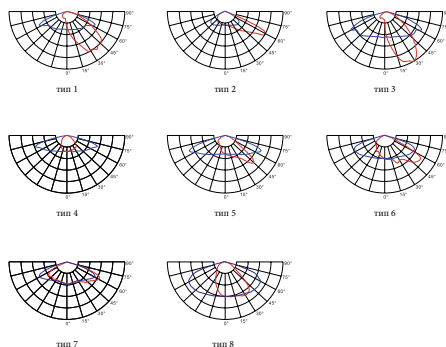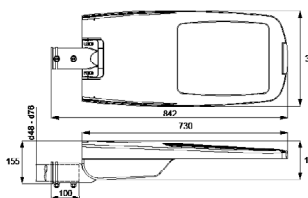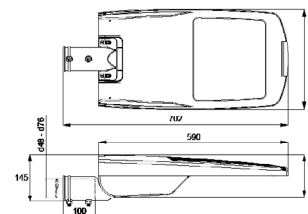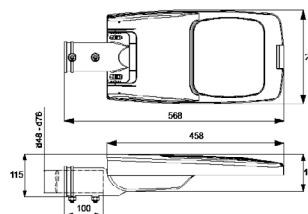

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
614040010	OUTLED NEMA S 40W 220V IP66	40Вт	458x240x100	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	5.2кг
614060010	OUTLED NEMA S 60W 220V IP66	60Вт	458x240x100	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	5.2кг
614080010	OUTLED NEMA S 80W 220V IP66	80Вт	458x240x100	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	5.2кг
614100010	OUTLED NEMA M 100W 220V IP66	100Вт	590x314x130	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	8.3кг
614130010	OUTLED NEMA M 130W 220V IP66	130Вт	590x314x130	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	8.3кг
614150010	OUTLED NEMA L 150W 220V IP66	150Вт	730x340x140	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	11кг
614180010	OUTLED NEMA L 180W 220V IP66	180Вт	730x340x140	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	11кг
614200010	OUTLED NEMA L 200W 220V IP66	200Вт	730x340x140	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	11кг
614215010	OUTLED NEMA L 215W 220V IP66	215Вт	730x340x140	220В	(1-8 тип)	3000К-5000К	11кг