

Потолочный светильник с различными вариантами крепления и встроенным блоком питания.


Гарантия 5 лет.



- Корпус:** Экструдированный алюминиевый профиль
- Высота корпуса:** 20мм
- Рассеиватель:** Равномерный матовый. Распределение светового потока без точечности и мерцания.
- Цвет корпуса:** Белый
- Цветовая температура:** 3000К -5000К
- Индекс цветопередачи, CRI:** >80
- Коэффициент пульсации:** <1%
- Коэффициент мощности:** 0.95
- Рабочая температура:** -25°C до +45°C





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Армстронг



Подвесной

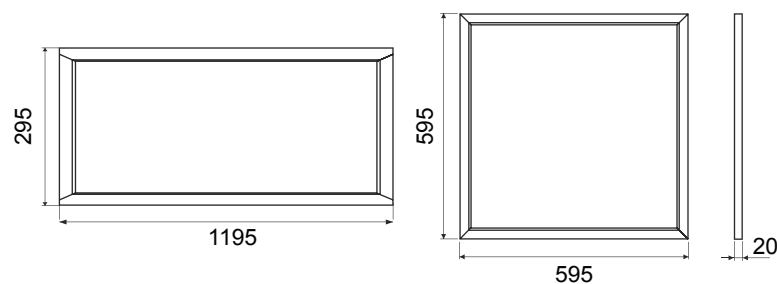

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K	Свет	Вес, кг
815034003	PANEL HELY 34W single color IP54	34W	595x595x20	220V	3000K-5000K	рассеянный свет	3.3
815034004	PANEL HELY 34W single color IP54	34W	1195x295x20	220V	3000K-5000K	рассеянный свет	3.7

*Полный список моделей на www.img-lighting.com