

PRESTON

светильник для парковых зон с возможностью выбора цветовой температуры и регулировкой мощности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: устанавливаемая 2700K/3000K/4000K
Оптика: 90°
Цвет корпуса: RAL
Степень защиты: IP66

PF: >0.9
Входное напряжение: 220V
Класс электропротивоударности: I класс (SELV)
Индекс цветопередачи: CRI 70, 80
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантийный срок эксплуатации: >50 000ч



50%

75%


100%



2700K


3000K

4000K

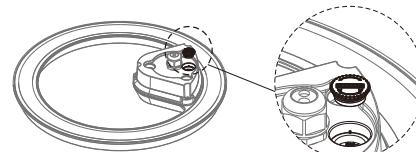

Тумблер выбора цветовой температуры

Тумблер выбора мощности



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
608040010	PRESTON 40W single color 220V IP66	40Вт	d503x169/d89	220В	90°	2700K/3000K/4000K	4,6
608060010	PRESTON 60W single color 220V IP66	60Вт	d503x169/d89	220В	90°	2700K/3000K/4000K	4,6