



встраиваемый светильник



RALLUS CONE PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: Asymmetric 35x55°

Цвет корпуса: металлик

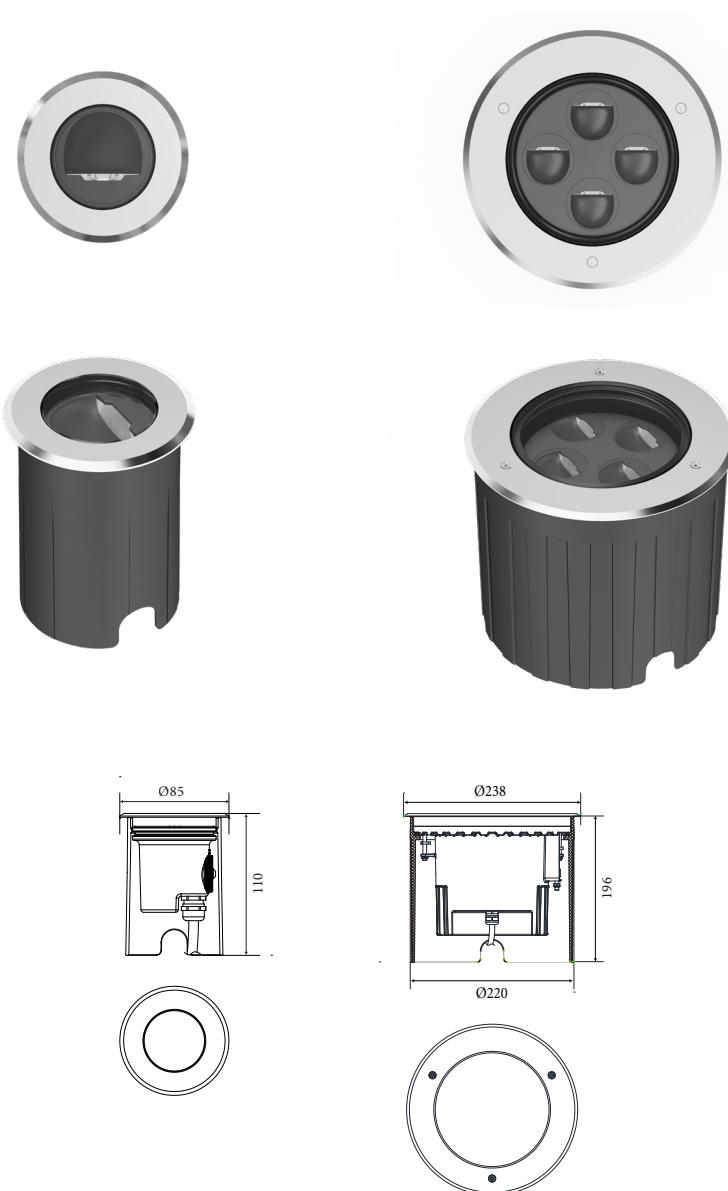
Цветовая температура: 2200K-5700K

Степень защиты: IP67

IK: 10
Входное напряжение: 24V, 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантийный
срок эксплуатации: >50 000ч


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
889006010	RALLUS CONE PRO_1 6W Single color 24V IP67	6Вт	d85x110	24B	Asymmetric 35x55°	2200K-5700K	0,55
889030010	RALLUS CONE PRO_2 30W Single color 24V IP67	30Вт	d238x196	24B	Asymmetric 35x55°	2200K-5700K	5,6
889036010	RALLUS CONE PRO_2 36W Single color 220V IP67	36Вт	d238x196	220B	Asymmetric 35x55°	2200K-5700K	5,6