


RALLUS DIAMOND PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 6°, 8°, 10°, 12°, 15°, 25°, 40°, 60°, 120°
Цвет корпуса: металл
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
Степень защиты: IP67

IK: 10
Входное напряжение: 24V/48V/220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

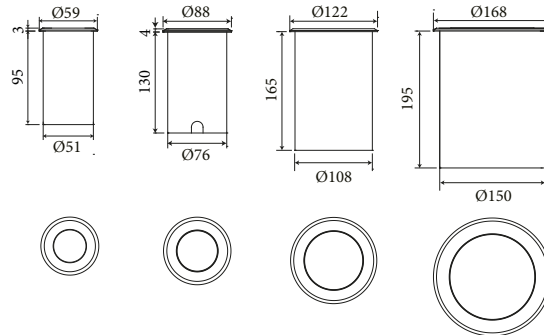

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
883005010	RALLUS DIAMOND PRO_1 5W Single color 24V IP67	5Вт	d59x80	24В	6°, 10°, 15°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,3
883005020	RALLUS DIAMOND PRO_1 5W Single color DMX-512 24V IP67	5Вт	d59x95	24В	6°, 10°, 15°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,3
883001010	RALLUS DIAMOND PRO_1 1W RGBW DMX-512 24V IP67	1Вт	d59x95	24В	120°	RGBW	0,3
883010010	RALLUS DIAMOND PRO_2 10W Single color 24V IP67	10Вт	d88x130	24В	12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,8
883010020	RALLUS DIAMOND PRO_2 10W Single color DMX-512 24V IP67	10Вт	d88x130	24В	12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,8
883010030	RALLUS DIAMOND PRO_2 10W Single color 220V IP67	10Вт	d88x130	220В	12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,8
883020010	RALLUS DIAMOND PRO_3 20W Single color 48V IP67	20Вт	d122x95	48В	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,5
883020020	RALLUS DIAMOND PRO_3 20W Single color DMX-512 48V IP67	20Вт	d122x95	48В	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,5
883020030	RALLUS DIAMOND PRO_3 20W Single color 220V IP67	20Вт	d122x165	220В	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,5
883040010	RALLUS DIAMOND PRO_4 40W Single color 220V IP67	40Вт	d168x195	220В	8°, 15°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	4,6
883040020	RALLUS DIAMOND PRO_4 40W Single color DMX-512 220V IP67	40Вт	d168x195	220В	8°, 15°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	4,6
883040030	RALLUS DIAMOND PRO_4 40W RGBW DMX-512 220V IP67	40Вт	d168x195	220В	8°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	4,6